PRESURIZADORES DE AGUA
PRESS Alto Caudal

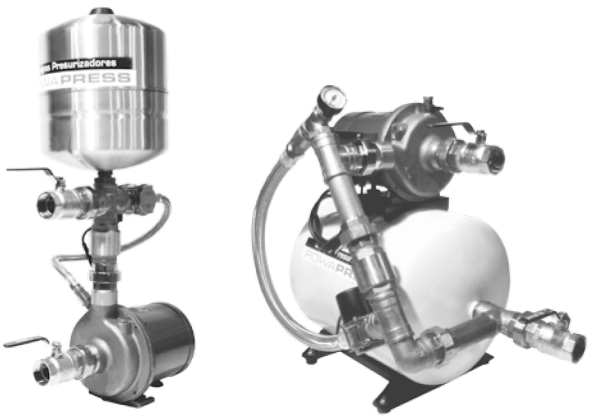

Ventajas

- No produce golpes de ariete.
- Único con sistema "RPX"
- La bomba del equipo es ROWA y por lo tanto es totalmente silenciosa.
- No requiere ningún mantenimiento.
- Bajo consumo eléctrico
- Tecnología, seguridad, confiabilidad.

Construcción

- Equipos compactos
- Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.
- Sistema rotor húmedo

Aplicaciones

Aumento de la presión de agua en viviendas en general con cisterna o tanque elevado.

Motor

- Totalmente silencioso
- Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.
- Protector térmico incorporado.

Conexiones

- Entrada y salida con rosca de 1½"
- 2 valvulas esférica con uniones dobles (tuerca unión) de bronce
- Conexión eléctrica directa a la red

Curva de rendimiento

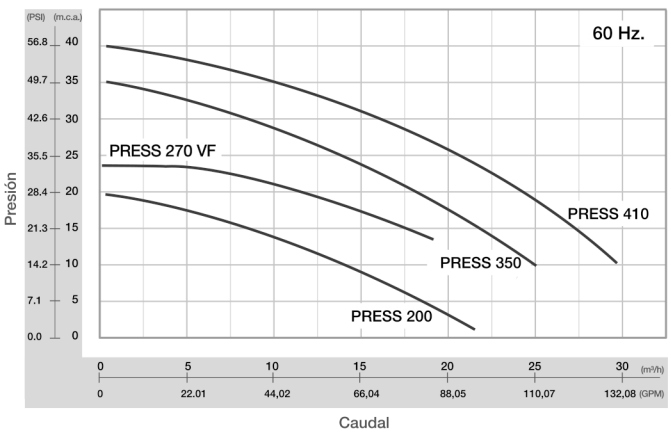

Características

- Tensiones disponibles: 220 / 3x220 V
- Temperatura máxima del agua: 50ºC
- Temperatura ambiente: 40ºC
- Presión máxima del sistema: 85,4 PSI (6Kg/cm²)
- Tipo de aislación: F
- Pérdida de carga máxima en succión: 5,7 PSI (4 m.c.a.)
- Presión máx. de entrada = Presión máx. del sistema - Presión máx. del equipo

Ejemplo:

P. máx. entrada PRESS 270 VF		P. máx. sist. 85,4 PSI	-	P. máx. equipo 33,4 PSI	=	**52 PSI**

Características Técnicas

Modelo	Presión máx. (PSI)	Caudal máx (GPM)	Potencia (HP)	I (A)	Tensión V
PRESS 200	27,0	92,4	2,00	7,5 6	220 3x220
PRESS 270 VF	33,4	81,5	2,25	12	220
PRESS 350	49,8	110	2,50	10	3x220
PRESS 410	56,9	127,6	3,00	12	3x220

Rowa S.A. • info@bombasrowa.com • www.bombasrowa.com
ROWA S.A. se reserva el derecho de modificar diseño u otras características sin aviso previo.