

Sistema para FILTRACIÓN DE AGUA Bajo Cubierta

WF-200

Etapas 1: Remueve arenillas y lodos / Reduce partículas orgánicas

Etapas 2: Remueve cloro y otros químicos mejorando el color, olor y sabor del agua

- Filtros de **cambio rápido** sin herramientas
- **Tamaño compacto** optimiza el espacio debajo de la tarja

CARACTERÍSTICAS

- **ETAPA 1:** Filtro de Polipropileno
Presión de trabajo: Menor a 7 kg/cm² (100 psi)
Flujo de trabajo: 2.8 litros por minuto
Rango de temperatura: 4.4°C a 37.7°C
Se recomienda cambiar el cartucho cada 6 meses
- **ETAPA 2:** Filtro de Carbón Activado Granular
Presión de trabajo: Menor a 7 kg/cm² (100 psi)
Flujo de trabajo: 2.8 litros por minuto
Rango de temperatura: 4.4°C a 37.7°C
Se recomienda cambiar el cartucho cada 6 meses



2 Etapas



Sistema para FILTRACIÓN DE AGUA Bajo Cubierta

coflex
home


COMPONENTES Y MATERIALES

- A** Cabezal de filtro con niples | ABS y latón
- B** Filtro modelo WF-R102 | Carbón activado granular
- C** Filtro modelo WF-R201 | Polipropileno
- D** Adaptador con niple | Latón
- E** Grifo dispensador | Latón
- F** Manguera 1/4" x 3 m | Polietileno
- G** Par de taquetes y tornillos
- H** Kit de conexiones para manguera plástica | Latón y polietileno



Para una mejor instalación, este sistema cuenta con terminales de latón que permiten el uso de Conectores Flexibles Coflex.

DIMENSIONES

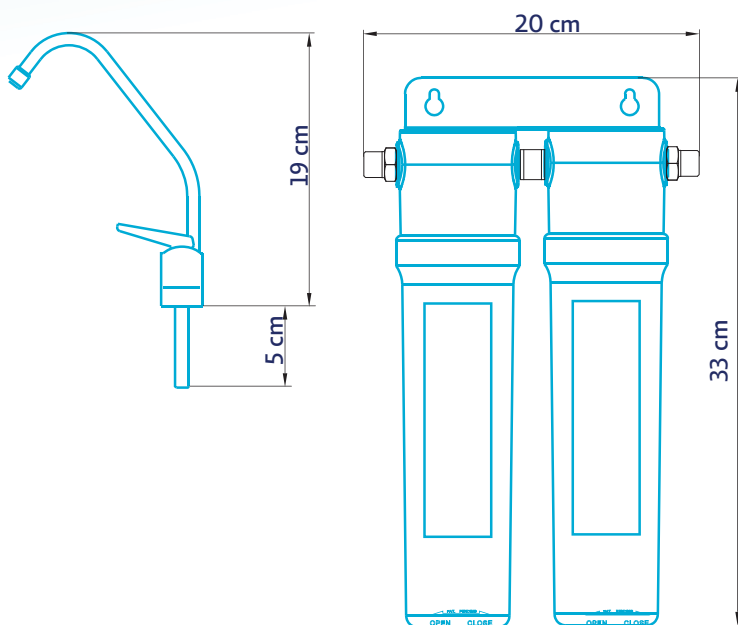

Flujo de Agua



coflex

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en Taiwán