

Medidor Kumho KG - 2




KG-2

Características

- El medidor de gas pequeño más adecuado (GLP, GN, aire, gas nitrógeno, gas inerte también disponible)
- El caudal máximo de 2.5 m³ es una de las características más importantes en consideración del tamaño del medidor.
- El tiempo de envejecimiento suficiente de los componentes garantiza una larga vida útil.

ESPECIFICACIONES

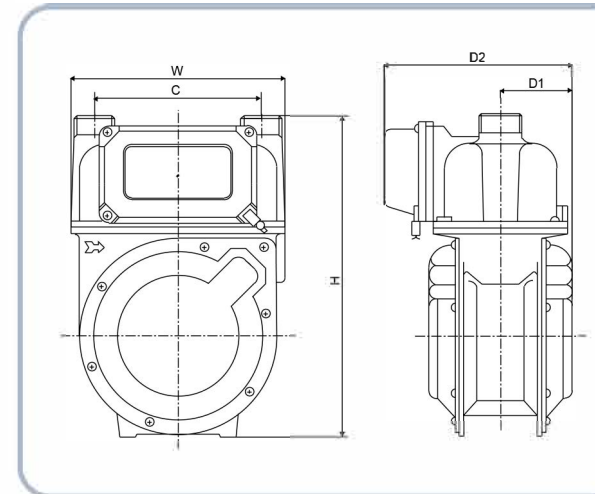

Presion normal de trabajo		Max. 1000 mm H ₂ O(10kPa)
Maxima Tasa de Flujo		2.5m³/h
Minima Tasa de Flujo		16L/h
Volumen Ciclico		0.4L/rev
Capacidad de Registro		9,999m³
Graduacion minima		0.2L
Peso neto con accesorios		1.2/1.47kg
Dimensiones	Altura (H)	197 mm
	Ancho (W)	128 mm
	Centro(C)	100 mm
	Profundidad (D1)	44 mm
	Profundidad (D2)	110 mm
Diámetro de conexión		13 mm (1/2 inch)

BENEFICIOS

- El sistema de desplazamiento de la válvula consta de un cigüeñal horizontal y una válvula giratoria.
- El uso de goma de diafragma sintético anticongelante y redondo garantiza una larga vida útil.
- La separación de la cámara de medición y el índice elimina la fuga de gas, incluso si el vidrio de la cubierta del índice está roto.
- Todos los componentes están ensamblados por tornillos.

MATERIALES

- Aluminio: el cuerpo de fundición a presión ha demostrado tener una estructura sólida. Válvula de grafito - resina de teflón fenol
- minimiza la fricción y aumenta la resistencia al desgaste
- y anticongelante.
- Rodamientos altamente resistentes al desgaste y resistentes
- Las piezas de la transmisión aseguran una larga vida sin problemas. Especialmente las piezas giratorias están selladas herméticamente con Grasa anticongelante.

CL/RVA DE RENDIMIENTO

