

FICHA TÉCNICA

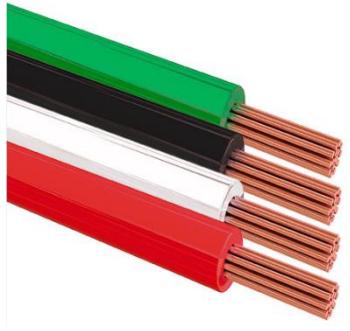

CABLE ALUCOBRE CALIBRE 12 AWG

keer®

A. Características Técnicas

Código		Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas)						
		Color	Calibre	No. Hilos	Corriente Max.	Voltaje Max.	Temperatura Max.	
Caja	Carrete	12 AWG	19	20 A	300 V	2 500 W	Ambiente seco	Ambiente húmedo
4080	4369						90 °C	75 °C
4081	4370							
4082	4371							
4083	4372							

B. Dimensiones

Producto	Acotaciones	Dimensiones	
		Diámetro de conductor	Sección transversal "A"
		2,34 mm	3,31 mm ²
Longitud			
Caja	Carrete	100 m	500 m

C. Materiales

Conductor	Recubrimiento	Usos
CCA (Copper Clad Aluminum)	Aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC), antiflama (Resistente a la propagación del fuego)	Instalaciones eléctricas de baja tensión.

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Norma Aplicable:	N/A
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones:	*No sobrepasar los valores eléctricos indicados. *No utilizar en lugares húmedos.
País de origen:	Hecho en México Fabricado bajo estándares internacionales.
Observaciones:	*Producto amigable con el ambiente.

Empaquetado / Etiquetado



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.
*Imágenes de uso ilustrativo, pueden variar de acuerdo al código.