



Presurizado con serpentín



NO INCLUYE ENVÍO

CONECTOR

Área total	1.90 m ²
Cantidad de tubos	15
Material del colector	Borosilicato triple capa de aluminio, cobre y acero inoxidable
Recubrimiento de la capa absorbente	Cu-SS-AIN
Marco (material)	1.6
Espesor de tubo	1.60 mm

TERMO TANQUE

Material tanque interno	Acero inoxidable 304
Material tanque externo	Acero inoxidable 201
Diámetro	460 mm
Tipo de aislamiento térmico	Espuma de Poliuretano
Capacidad de almacenamiento nominal	150 L

MODELO

CST150LPS

CARACTERISTICA ESPECIAL

Alta eficiencia

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Calentadores Solares



COMPATIBLE CON CALENTADOR INSTANTÁNEO EVANS®

USOS

Sistema Presurizado

BENEFICIOS

Ahorro en consumo de gas



7 95577 02922 5



Presurizado con serpentín

TANQUE AUXILIAR

BAJA LA PRESIÓN DEL AGUA
PARA LLENAR EL TERMOTANQUE



EL TANQUE AUXILIAR SE VENDE POR SEPARADO

SISTEMA INTEGRAL

Cantidad de personas	3 a 4
Inclinación o ángulo de uso	20 A 25 grados
Presión máxima de operación del tanque	19 mm (3/4 NPT)
Uso exclusivo	Hidroneumatico

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	5 años
Dimensiones de empaque	200.00 X 90.00 X 60.00 cm
Peso neto	55.20 kg

MODELO

CST150LPS

CARACTERÍSTICA ESPECIAL


Alta eficiencia

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Calentadores Solares

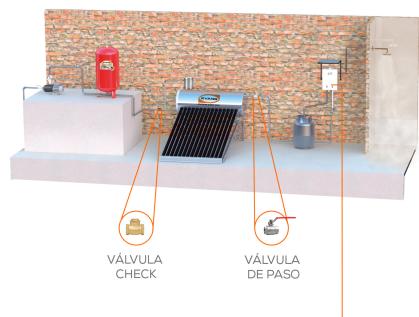

COMPATIBLE CON CALENTADOR INSTANTÁNEO EVANS®

USOS

Sistema Presurizado

BENEFICIOS

Ahorro en consumo de gas

