

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
2014		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:		
REGADERA DE TELEFONO CROMADO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI


MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
SOPORTE DE PARED	ABS	REGADERA DE MANO	PLÁSTICO
TUBO	LATÓN	MANGUERA	PVC
SOPORTE DESLIZABLE	ABS	PORTA JABÓN	ACRÍLICO

DIMENSIONES:		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
LONGITUD DEL TUBO	648,6 MM	COLOCACIÓN:	INSTALACION DEL TUBO AL MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y TORNILLOS, CONEXION DE LA MANGUERA A LA RED HIDRÁULICA Y A LA REGADERA CON ROSCA DE 1/2"-14 NPS.
DISTANCIA ENTRE CENTROS DE SOPORTES DE PARED	625 MM		
LONGITUD SOPORTE DESLIZABLE	118 MM		
LONGITUD DE REGADERA DE MANO	242 MM		
DIAMETRO DEL TUBO	19 MM		

		<b>FUNCIONAMIENTO:</b>  CLASIFICACION: <b>MEDIA Y ALTA PRESION.</b>  PRESION DE TRABAJO DE 1,0 KG/CM <sup>2</sup> A 6,0 KG/CM <sup>2</sup> .  BARRA MURAL AJUSTABLE EN ALTURA Y DIRECCION DE FLUJO EN REGADERA DE MANO. JABONERA AJUSTABLE EN ALTURA.
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>	<b>0,81</b>	
<b>ACABADOS:</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	
2014	CROMO	

RECOMENDACIONES:											
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.	<div><div>GASTO</div><table border="1"><thead><tr><th>Time (min)</th><th>Gasto (l/min)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>6.5</td></tr><tr><td>1</td><td>8.5</td></tr><tr><td>2</td><td>9.2</td></tr><tr><td>3</td><td>9.0</td></tr></tbody></table></div>	Time (min)	Gasto (l/min)	0	6.5	1	8.5	2	9.2	3	9.0
Time (min)	Gasto (l/min)										
0	6.5										
1	8.5										
2	9.2										
3	9.0										

GARANTÍA:	<p>"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>

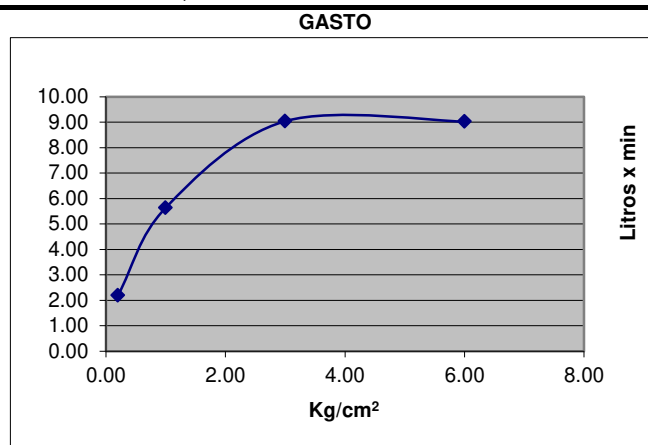

Presión	Gasto
0.20	2.19
1.00	5.63
3.00	9.04
6.00	9.02

