


# TEJIDAS

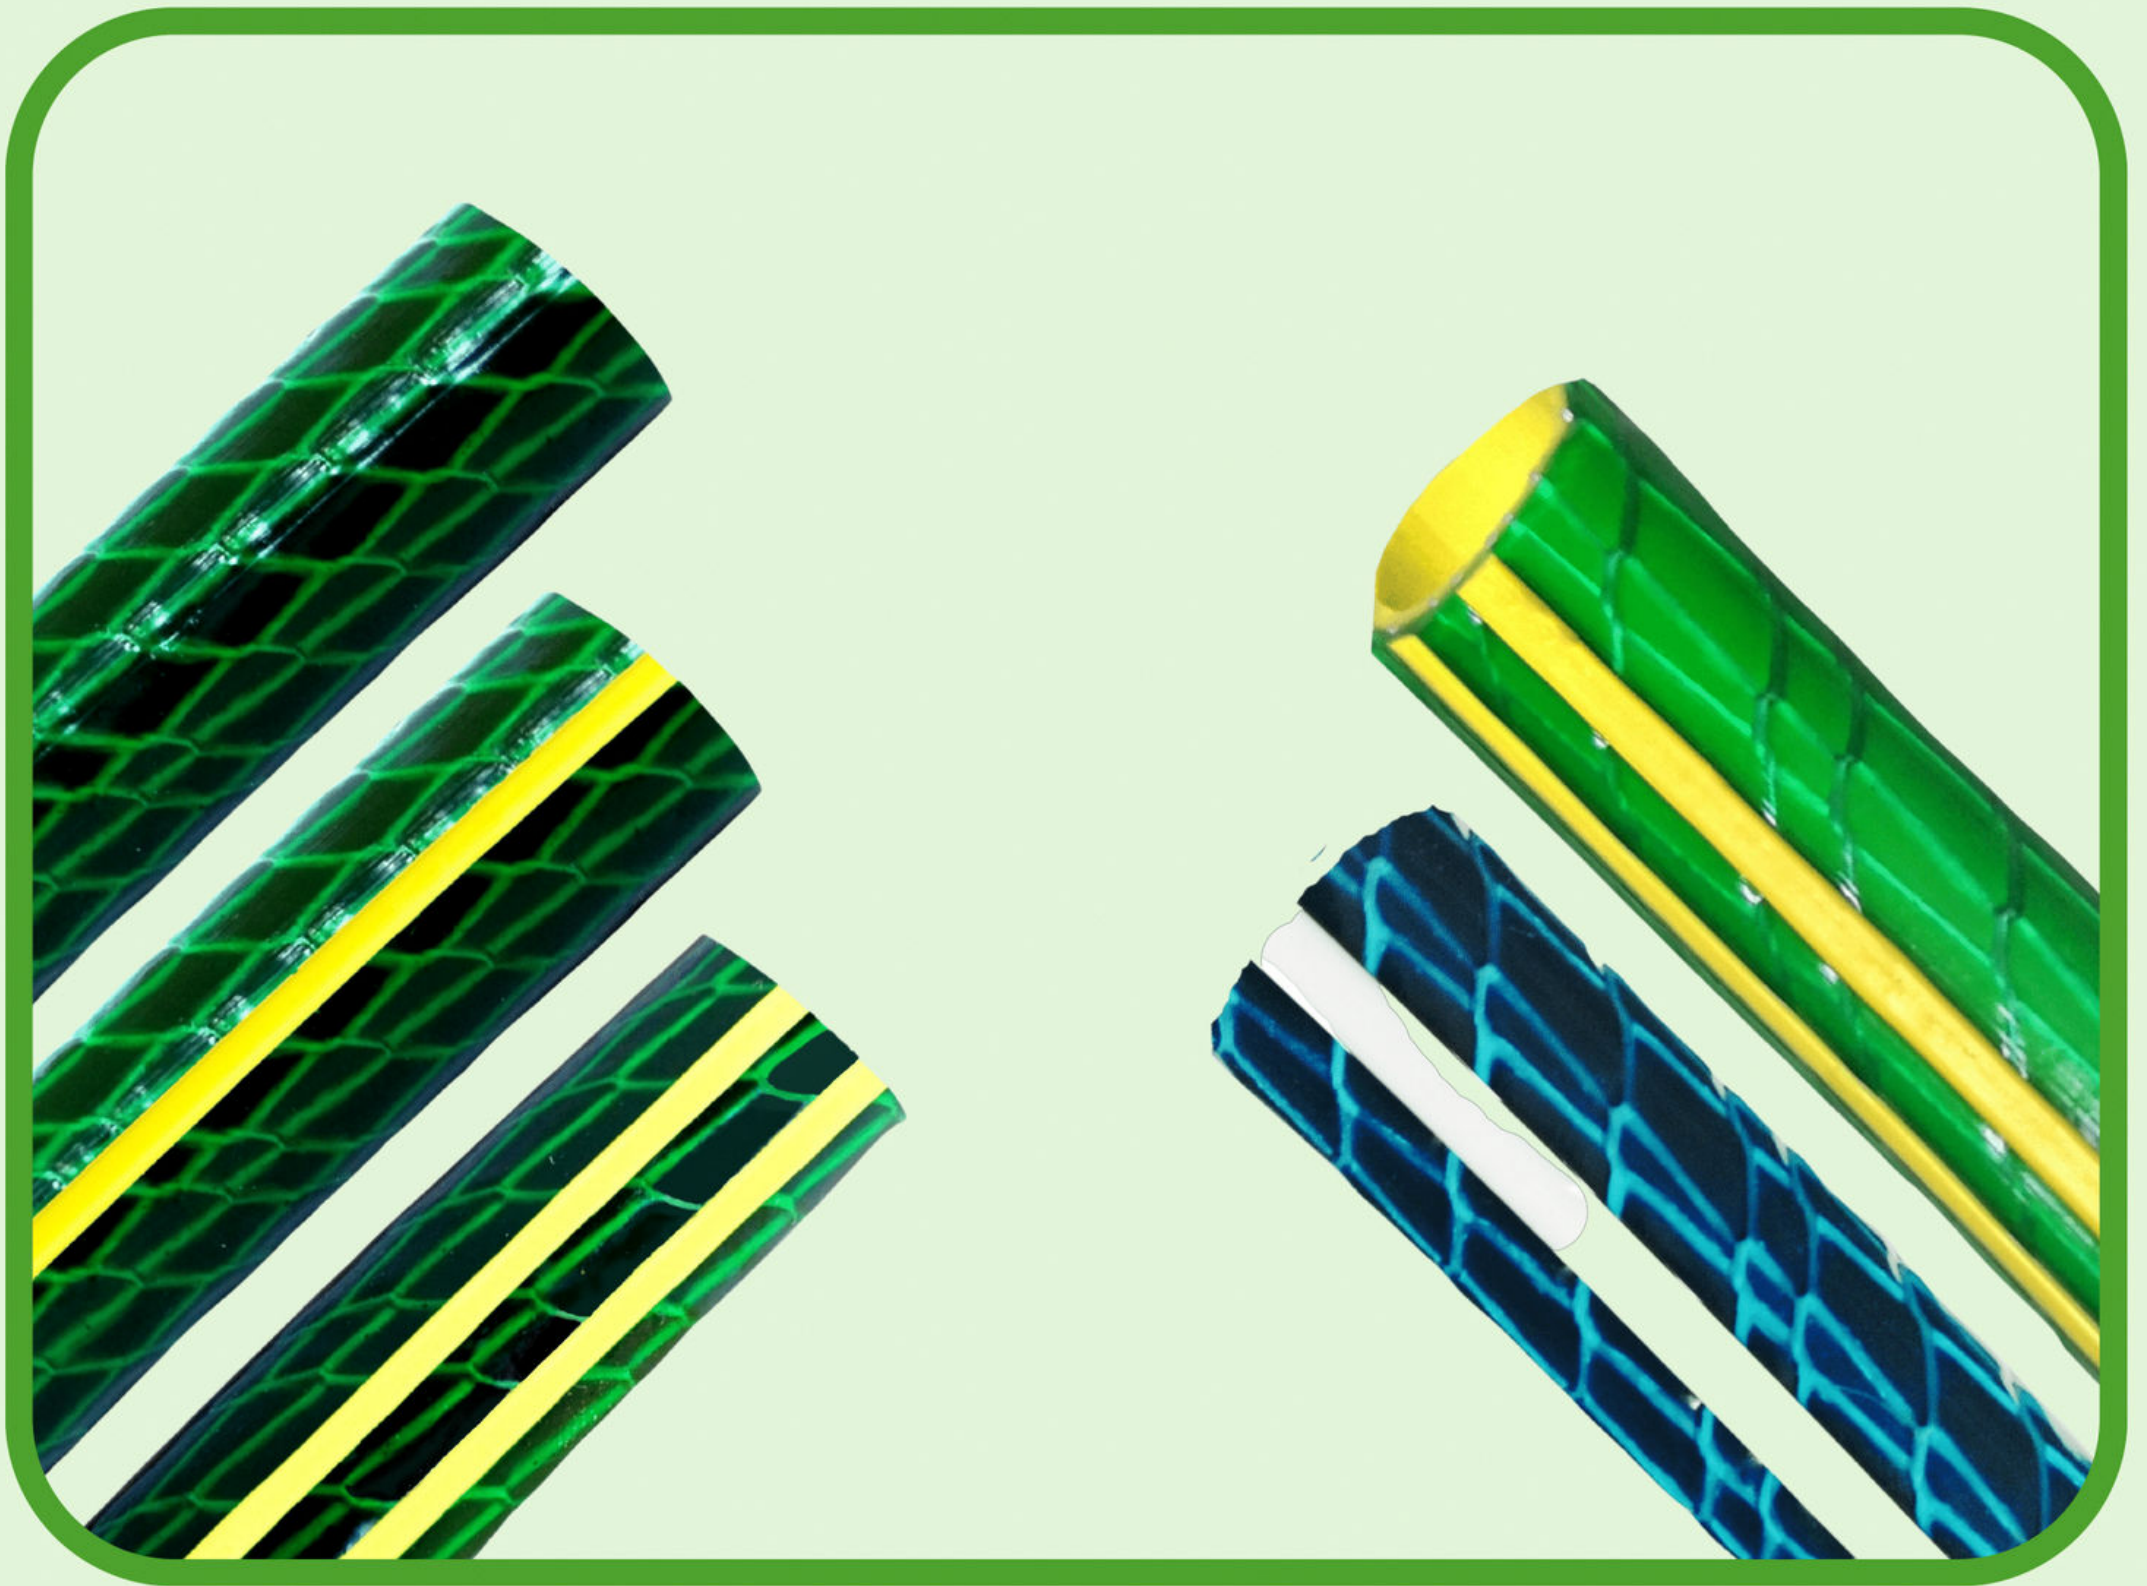

## Resistencia

**1/2"**

Tejida verde Tejida 1 raya,  
Tejida 2 rayas, Zafiro, Gamasol.

90 PSI a 280 PSI

Presentación:

100 mts.

Armadas con conexión latón.

10, 15, 20, 25, 30 mts

**3/4"**

Tejida 3/4" 1 raya

77 PSI a 267 PSI

Presentación:

100 mts.

**1"**

Tejida 1" 2 rayas

70 PSI a 260 PSI

Presentación:

100 mts.

## Estructura

### Manguera de 4 capas

#### Capa interior

PVC de alta resistencia color negro. Gamasol - amarillo.

Zafiro - gris.

#### Capa intermedia

Tejido de poliéster de alta resistencia.

#### Capa exterior

PVC de alta resistencia color verde transparente.

Zafiro - azul transparente.

#### Capa superficie

Raya amarilla para refuerzo

zafiro raya blanca

## Recomendaciones

Aleje de elementos cortantes, abrasivos o químicos.

Usar bajo las temperaturas recomendadas.

Transportar fluidos sin químicos o abrasivos

### Temperatura recomendada

Min: 5°C - Max: 60°C.