El nuevo grado de confort.[MR]

AGUA | Calentador de Depósito Eléctrico Mural

Calentador de Depósito Eléctrico Mural

- Ideal para lugares con restricción de gas
- Ideal para interiores y puntos de uso

* 3 años en tanque; 1 año en el resto de las partes.
Registra tu equipo en www.rheem.com.mx y obtén un año más de garantía totalmente gratis.

La Gran Diferencia Rheem

Zafiro/Blue Xpand NUEVO
Tanque con recubrimiento porcelanizado reforzado, que protege el interior, maximizando la vida útil de tu producto.

AR Protec 4x*
Ánodo Resistido que dura 4 veces más, protegiendo el interior de tu calentador por más tiempo.

Resistencias reforzadas Blue Xpand*
Recubrimiento porcelanizado reforzado, que protege las resistencias, maximizando la vida útil de tu producto.

Microfoam HD
Espuma microcelular de alta densidad, que disminuye las pérdidas de calor.

Silver Ions*
Nano partículas de plata adicionadas al tubo de entrada de agua del producto, minimizando casi al 100% las bacterias en el agua.

EcoSystem***
Función que ahorra energía manteniendo la temperatura del agua a 55 °C.

AI-Smart***
Función inteligente que registra tus hábitos y los replica, para minimizar el uso de energía y disponer de agua caliente siempre que lo necesites.

Servicios
Múltiples servicios con temperatura estable.

* Característica exclusiva Rheem.
** Características exclusivas modelos 35L y 50L.

Calentador de Depósito Eléctrico Mural

AGUA | Calentador de Depósito Eléctrico Mural

Diseño, seguridad y tecnología en un mismo equipo que brinda agua caliente para familias modernas y prácticas. Producto ecológico, sin emisiones contaminantes.

MODELO		RME-CHN10L	RME-CHN35L	RME-CHN50L
Capacidad	L (gal)	10 (2.6)	35 (9.2)	50 (13)
Número de servicios simultáneos		0.5*	1*	1.5*
Altura total	cm	35.5	73	72.6
Ancho x Profundo	cm	35.5 x 29.5	38.5 x 38.5	38.5 x 38.5
Peso equipo/embalado	kg	8.89/9.30	15.20/16.50	17.66/19.99
Tensión eléctrica	Vca	120	120	120
Número de fases		1	1	1
Frecuencia	Hz	60		
Potencia eléctrica total	W	1500		
Número de resistencias		1		
Presión máxima de trabajo	MPa (kg_f/cm^2)	0.75 (7.64)		
Recubrimiento exterior		Pintura electrostática en polvo horneada		
Recubrimiento interior del tanque		Zafiro Blue Xpand		
Aislante térmico		1" de Microfoam HD		
Ánodo de protección	cm	1.6 x 11	1.6 x 15	1.6 x 15
Válvula de alivio		Sí		
Clavija de conexión Eléctrica		Sí		
Conexión de entrada y salida de agua	Pulg. NPT	1/2		
Posición de entrada y salida de agua		Inferior al tanque		
Garantía		* 3 años en calentador y sus componentes; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas.		

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

* Para uso óptimo con regaderas de 4 L/min.

MODELO 10L, 35L y 50L

1. Microfoam HD aislante térmico de poliuretano de alta densidad, que disminuye las pérdidas de calor.
2. Porcelanizado Blue Xpand* protege el calentador dándole durabilidad y resistencia contra la corrosión.
3. Resistencias eléctricas de alta calidad*, que maximizan el aprovechamiento de la energía.
4. Interruptor térmico de seguridad que corta la alimentación eléctrica para garantizar tu seguridad.
5. Pantalla Digital de temperatura de alta precisión.
6. Ánodo Resistido* que dura 4 veces más protegiendo el interior de tu calentador por más tiempo.
7. Tanque de grueso calibre que ofrece máxima durabilidad.
8. Botones para control de temperatura de alta precisión para disfrutar del baño ideal.
9. Control remoto que ayuda a ajustar la temperatura a distancia.

Válvula de alivio que garantiza la máxima seguridad en tu hogar.

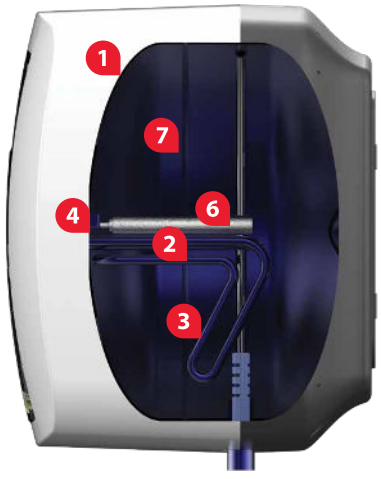

MODELO 10L

MODELO 35L y 50L

* Característica exclusiva Rheem
Ilustración genérica, solo para referencia.