


Regadera cuadrada con brazo

Acabados:



TB43.902BG



TB41.902NEGRO



TB42.902GM

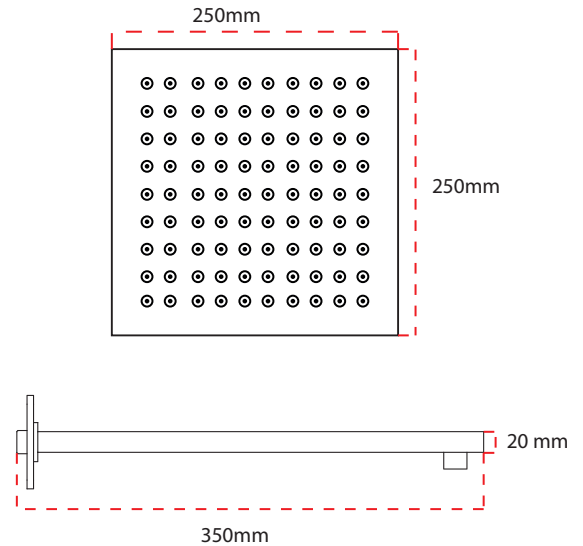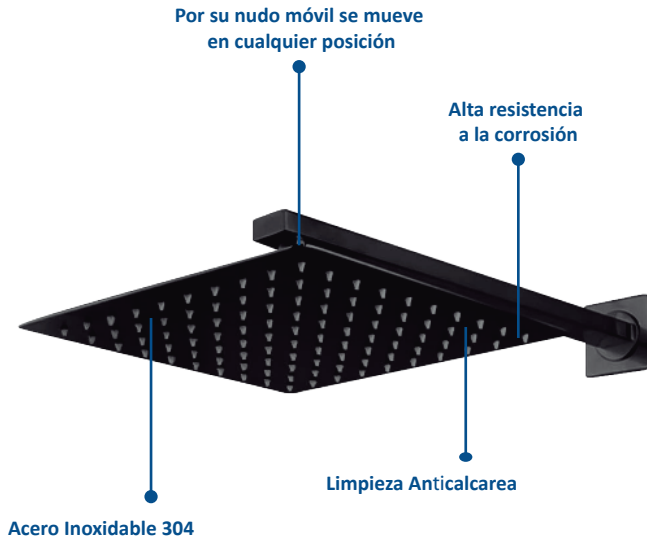

Presión Recomendada

Requerimiento de instalación	Presión de trabajo	Presión Kgf/cm ²	Niveles de edificación en pisos
Presión mín. 0.25 KG / cm ² Presión máx. 1.00 KG / cm ²		Baja (0.2 a 1.0)	1 a 4
		Media (1.0 a 3.0)	4 a 12 o equipo hidroneumático
		Alta (3.0 a 6.0)	Más de 12 o equipo hidroneumático

Limpieza

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

- Utilice únicamente agua y un paño limpio.
- No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.
- No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados..

Garantía

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, **Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.**
En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.
Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Contados a partir del deposito superior de agua (1 kpa = 0.0102 kgf/cm)



Relación altura - Presión

Cada metro de altura de la base de salida a base de tinaco equivale a 0.1 Kg/cm

FECHA COMPRA: _____