
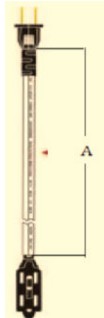


## A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas, Fotométricas) / Información General						
	Tensión ~	Potencia	Corriente~	Frecuencia	Sección Transversal	Calibre (AWG)	Temperatura
2238	127 v	1,875 W	15 A	60 Hz	3x3,31 mm <sup>2</sup>	12 AWG	60 °C
2240		1,875 W	15 A				
2241		1,625 W	13 A				

## B. Dimensiones

Producto	Acotaciones	Dimensiones	
		Codigo	A
		2238	4,600 mm ± 15 mm
		2240	7,600 mm ± 15 mm
		2241	15,200 mm ± 15 mm


## C. Materiales

Hilos	Recubrimiento	Clavija	Usos
Alu-cobre	PVC	Latonada	Generales / Interiores.

## D. Características Adicionales

Información Adicional	
<b>Norma Aplicable</b>	NMXJ-195-ANCE-VIGENTE
<b>Garantía:</b>	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
<b>Precauciones:</b>	*No usarse en lugares húmedos *No sobrepase los niveles de tensión y corriente señalados *No se deje al alcance de los niños
<b>Observaciones:</b>	Doble recubrimiento de plástico para mayor seguridad y duración
<b>País de origen:</b>	Hecho en china

## Empaquetado / Etiquetado

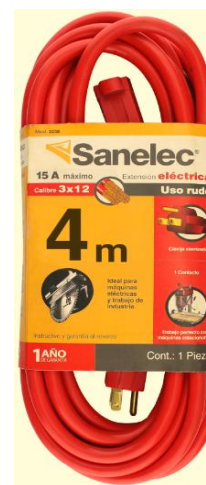

\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

\*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..