FICHA TÉCNICA

APV1

MEDIDAS TÉCNICAS EN MM.

REJILLA DE ACERO INOX S.S 304, REJILLA 105 X 105 / SALIDA ø 5098 X 42 X 60 mm

IMAGEN.

DIBUJO TÉCNICO

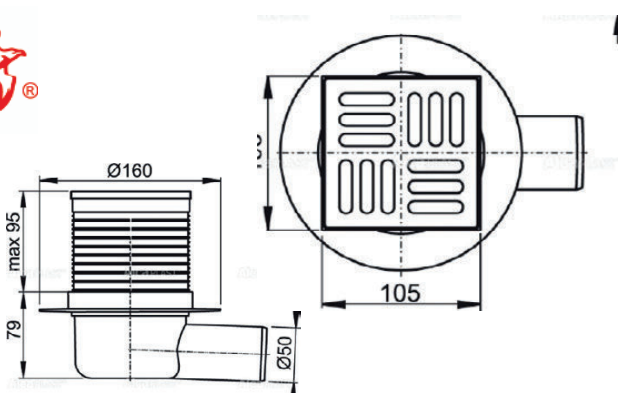

NORMA

CSN EN 1253

MATERIALES

-Rejilla de acero inoxidable.
-Polipropileno resistente al daño mecánico, químico y térmico.

ACABADO:

CARACTERÍSTICAS

-Rejilla de acero inoxidable de 102 x 102 x 5 mm.
-Altura de garganta regulable de 9 - 178.5 mm.
-Collar de aislamiento para la conexión a la construcción a prueba de agua.
-Conexión lateral a los residuos ø 50 mm.
-Trampa completamente limpiable hasta el tubo de desague.
-Sello hidráulico de 5 cm evita los olores del alcantarillado.
VOLUMEN DE SUMINISTROS:
-Conexión lateral a los residuos de ø 50 mm.
-Drenaje de garganta 105 x 105 mm.
-Rejilla de acero inoxidable.
-Trampa de olor húmedo.
-Kit de sellado.
PARÁMETROS TÉCNICOS:
-Trampa de olores 51mm.
-Flujo de la red de descarga de 44 L / min.
-Resistencia de las trampas de olor contra la presión de 480 Pa.
-Clase de carga- K3 300 k

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

CONSUMO

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

- ✔ Utilice únicamente agua y un paño limpio.
- ✘ No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.
- ✘ No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

GARANTIA

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, ALCAPLAST no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; al hacer esto la garantía se inválida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Fecha de Compra: _____