


<b>CÓDIGO:</b>	<b>IMAGEN:</b> 
KMG8513	
<b>FAMILIA:</b>	
KIT CERAMICA	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	
MINGUITORIO CON FLUXOMETRO DE SENSOR	

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	APLICA EN FLUXOMETRO

<b>MATERIAL</b>
CERAMICA VITRIFICADA (MINGITORIO), LATON (FLUXOMETRO)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

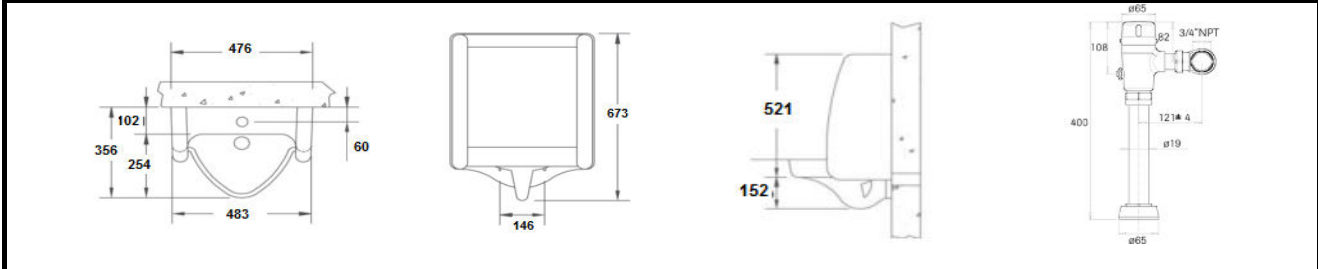

<b>PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:</b>	<b>INSTALACIÓN:</b>
31,7 KG	INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE UNA BRIDA DE 2" (INCLUIDA), ENSAMBLE AL MURO POR MEDIO DE SOPORTE (INCLUIDO), CONEXIÓN AL FLUXOMETRO POR MEDIO DE TUERCA SPUD DE 3/4" (INCLUIDA). CONEXIÓN DEL FLUXOMETRO A LA RED HIDRAULICA CON ROSCA DE 3/4"-14 NPT
<b>FORMA:</b>	
REDONDO	
<b>TUERCA SPUD:</b>	
3/4", CONEXIÓN A RED HIDRAULICA FLUXOMETRO 3/4"	

TUERCA SPUD 3/4"

BRIDA 2"

HERRAJE DE CONEXIÓN

CONSUMO DEL FLUXOMETRO POR DESCARGA: 2,8 LITROS A PRESION DE TRABAJO DE 1,0 Y 3,0 KG/CM<sup>2</sup>

ACCIONAMIENTO MECANICA Y MANUAL DEL FLUXOMETRO

RANGO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO EN EL FLUXOMETRO DE 90 SEG.

FUNCIONAMIENTO DEL FLUXOMETRO CON BATERIAL DE 9V. ALCALINA (1 PZA)

**RECOMENDACIONES:**

SE REQUIERE TENER COMO PRESION MINIMA 1,0 KG/CM<sup>2</sup>  
SE REQUIERE TENER COMO PRESION MAXIMA 5,5 KG/CM<sup>2</sup>  
FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MINGITORIO MENOS DE 3,8 LITROS POR DESCARGA  
REVIZAR QUE EL MURO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL MINGITORIO.  
EL MINGITORIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION.  
PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL MINGITORIO.  
AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

**MANTENIMIENTO:**

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.  
PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.  
LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

**GARANTÍA:**

10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.  
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.  
EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR