

# TECH

Denominación: **FIJACIONES PARA FALSOS TECHOS**

Códigos: **PA-EL, MAHP**

Referencia: **FT TECHD-mx**

Fecha: **01/08/18**

Revisión: **0**

Página: **1 de 3**



**PA-EL**



**MAHP**

## CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad en diámetros y componentes.
- Cople de unión de varillas para aplicación de grandes recorridos (locales comerciales, etc.).
- Distintas soluciones de fijación al techo: sujetador mariposa y cople.
- Acabados en cincado.

## EJEMPLOS DE APLICACIÓN



Fijación de elementos a falsos techos, escayolas o ladrillos de hormigón hueco

## MATERIAL BASE



## 1. GAMA

ITEM	DENOMINACION	FOTO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO
1	<b>PA-EL</b>		Acero SAE 1010	Cincado $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042 A2J
2	<b>MAHP</b>		Acero SAE J403 1008	Cincado $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042 A2J

# TECH

Denominación: **FIJACIONES PARA FALSOS TECHOS**

Códigos: **PA-EL, MAHP**

Referencia: **FT TECHD-mx**

Fecha: **01/08/18**

Revisión: **0**

Página: **2 de 3**

## 1. PA-EL

### Sujetador Mariposa



#### Propiedades



Acero





Recubrimiento cincado

#### Dimensiones

CODIGO	PA-EL		
	PAEL018300	PAEL316300	PAEL014300
m: $\varnothing$ rosca ["]	1/8"	3/16"	1/4"
l: longitud total [mm]	39	50	55
h: Altura [mm]	8	12	14
a: anchura [mm]	8	12	15

#### Datos de Instalación

CODIGO	PA-EL		
	PAEL018300	PAEL316300	PAEL014300
d <sub>0</sub> : diámetro broca [mm]	12	15	18
h: profundidad cavidad $\geq$ [mm]	26	33	37
Carga a tracción recomendada(N <sub>recom</sub> ) [kg]	7	10	13

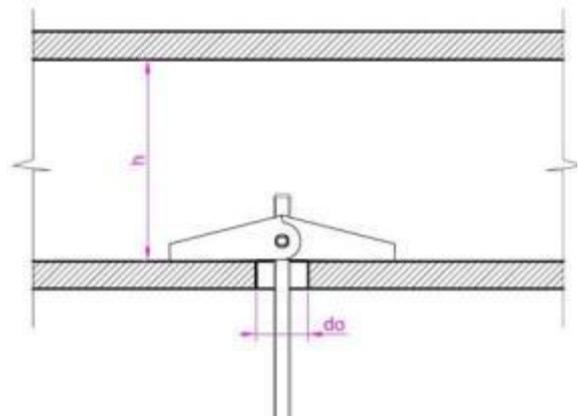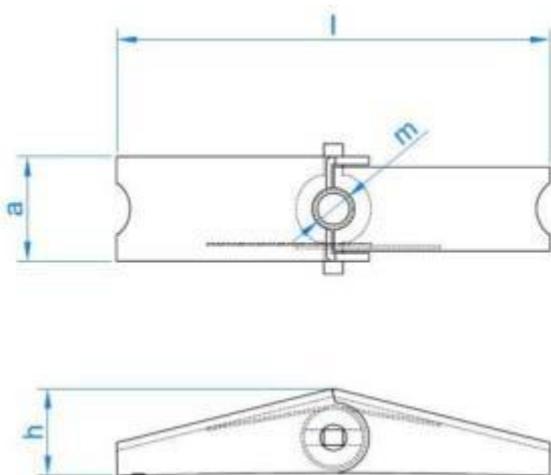

# TECH

Denominación: **FIJACIONES PARA FALSOS TECHOS**

Códigos: PA-EL, MAHP

Referencia: **FT TECHD-mx**

Fecha: **01/08/18**

Revisión: **0**

Página: **3 de 3**

## 2. MAHP

### Cople hexagonal



#### Propiedades



Acero



Recubrimiento cincado

#### Dimensiones

CODIGO		MAHP014	MAHP038	MAHP012
∅d: rosca	["]	1/4"	3/8"	1/2"
m: longitud total	["]	7/8"	1 1/8"	1 1/4"
s: llave de tuerca		3/8"	1/2"	5/8"
Varilla roscada		RVZLO1403	RVZLO3803	RVZLO1203

#### Plano

