



## CARACTERÍSTICAS

- Latón
- Cartucho cerámico europeo
- Aireador Europeo Anti-calcáreo
- Manguera extendible 1 metro

## ACABADOS:

**TB11.081**

Cromo



# MONOMANDO PARA COCINA

- @valmex1  
 @tecnobathmx  
 @Valmexmx  
 @tecnobath

Línea

## ELITE

**PRESIÓN RECOMENDADA**

Baja Presión      300g - 1kg

Media Presión      1.1kg - 2.9kg



Alta Presión      3kg - 6kg

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

**RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN**Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm<sup>2</sup>**LIMPIEZA**

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.  
No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

**GARANTÍA**

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: \_\_\_\_\_




## MEDIDAS TÉCNICAS EN MM




## PIEZAS

HECHO EN CHINA

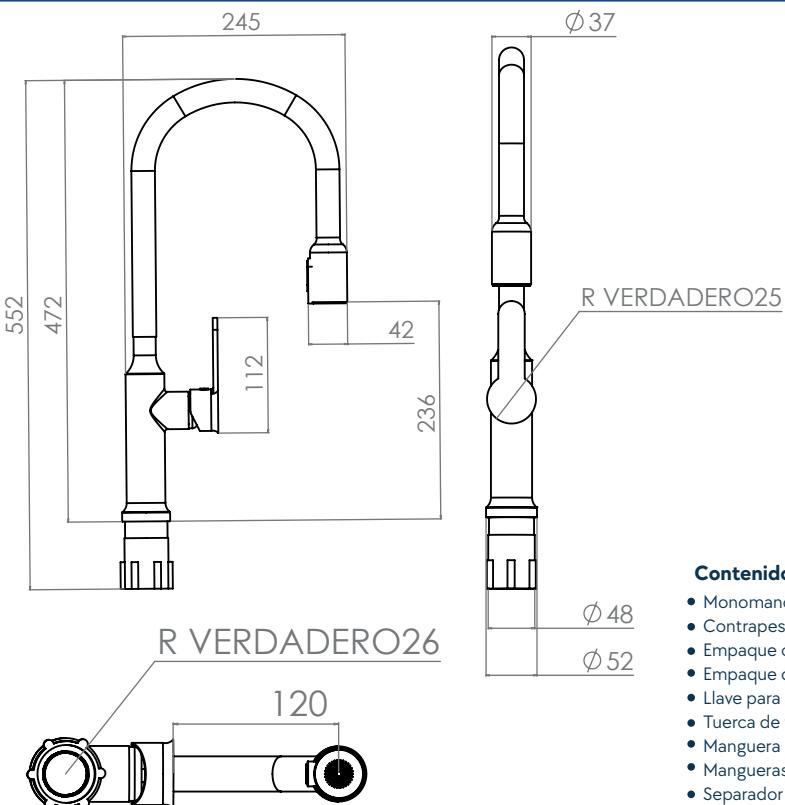

### Contenido:

- Monomando
- Contrapeso
- Empaque chapetón base
- Empaque de plástico
- Llave para aireador
- Tuerca de fijación de plástico
- Manguera extraíble
- Mangueras flexibles
- Separador

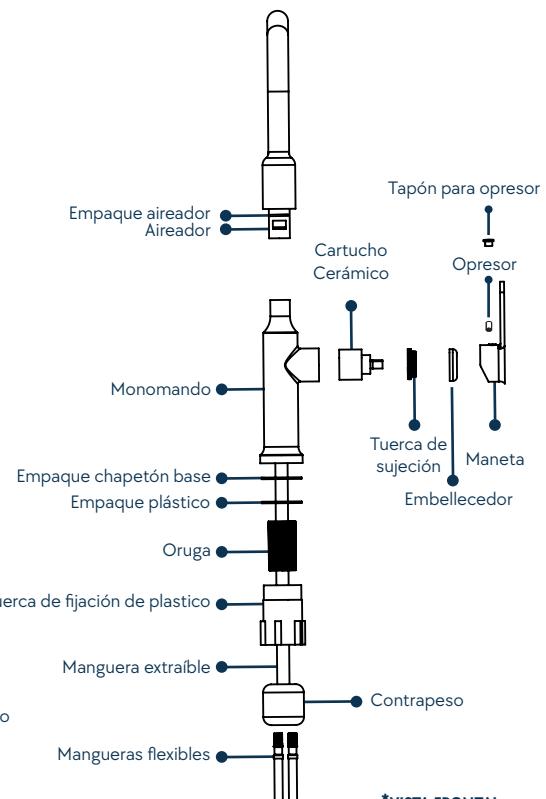

\*VISTA FRONTAL



## INSTRUCCIONES



### Recomendaciones:

Antes de conectar el producto, asegúrese de limpiar las líneas de agua para evitar filtraciones de impurezas que dañen el funcionamiento del producto

En caso de ser necesario, colocar el separador.

### Instrucciones:

1.- Coloque el empaque de base al cuerpo del monomando y monte el monomando a la tarja.

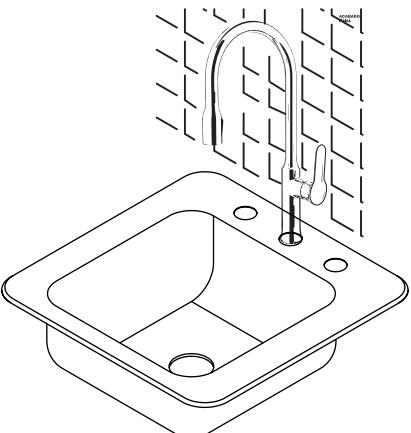

2.- Coloque el empaque de hule y posteriormente enrosque la tuerca de fijación de plástico desde la parte inferior de la tarja.

3.- Enrosque las mangueras flexibles y conecte a la línea de alimentación convencional, por medio de válvulas angulares (no incluidas).

4.- Coloque el oring y enrosque la manguera del cuello extraíble al cuerpo del monomando, coloque el contrapeso a la altura deseada (el contrapeso se libera quitando los torinillos instalados).

