



## CARACTERÍSTICAS

- Cartucho cerámico europeo
- Latón
- Aireador europeo Anti-calcáreo



# MONOMANDO CORTO PARA LAVABO

## ACABADOS:

TB16.011  
Cromo



@valmex1



@tecnobathmx



@Valmexmx



@tecnobath

Línea

# LIBERTY

## PRESIÓN RECOMENDADA

Baja Presión 300g - 1.1kg

Media Presión 1.1kg - 2.9kg



Alta Presión 3kg - 6kg

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

## RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm<sup>2</sup>

## LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos. No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

## GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.



En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: \_\_\_\_\_



HECHO EN CHINA

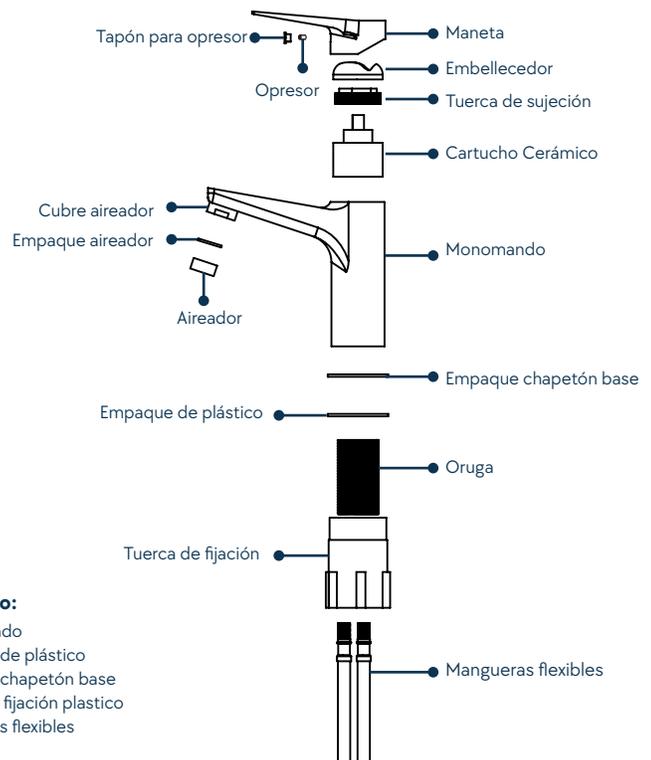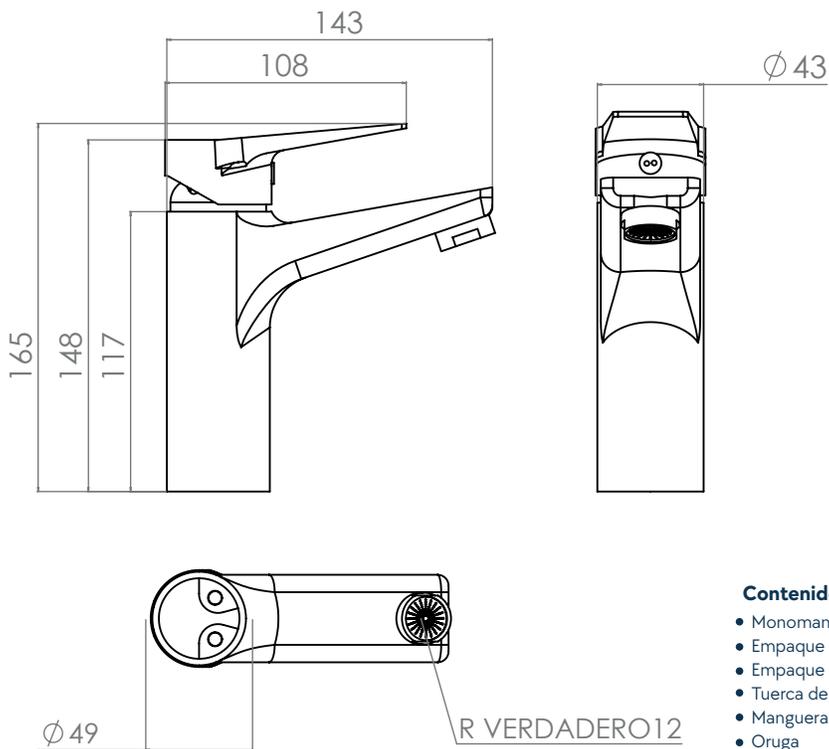

**Contenido:**

- Monomando
- Empaque de plástico
- Empaque chapetón base
- Tuerca de fijación plástico
- Mangueras flexibles
- Oruga

\*VISTA LATERAL



INSTRUCCIONES



**Recomendaciones:**

Antes de conectar el producto, asegúrese de limpiar las líneas de agua para evitar filtraciones de impurezas que dañen el funcionamiento del producto.


**Instrucciones:**

1.- Se recomienda no retirar o desarmar la sección del cuerpo del monomando para evitar daños en los componentes.

2.- Conecte las mangueras flexibles en la parte inferior del monomando, como se muestra en la figura. Enrosque con la mano sin ayuda de herramienta.

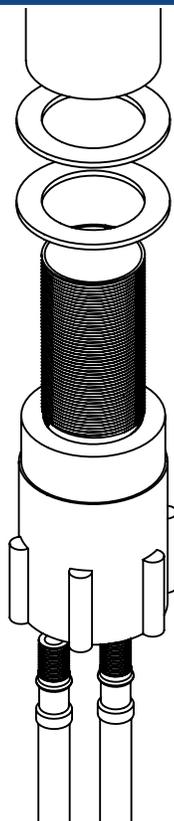

3.- Coloque el monomando sobre el empaque de anclaje y asegure firmemente desde la parte inferior con ayuda de la tuerca de fijación.



4.- El otro extremo de las mangueras deberán ser conectadas a la línea de alimentación convencional, por medio de válvulas angulares no incluidas.

