



Características

- Cuerpo latón
- Cartucho cerámico



Juego de monomando empotrado con regadera

5 Sobre defectos de fabricación
garantía 5 años

Acabados:

CE05.101NEGRO
Negro Mate



CE06.101
Cromo



@valmex1



@tecnobathmx



@valmexmx



@tecnobath

Línea

Grifería

Presión Recomendada

Baja Presión 500g - 1.4kg

Media Presión 1.5kg - 2.9kg

Alta Presión 3kg - 3.5kg



"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

Relación altura - Presión

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm²

Limpieza

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados..

Garantía

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.







Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____



Medidas Técnicas en mm

Hecho en china

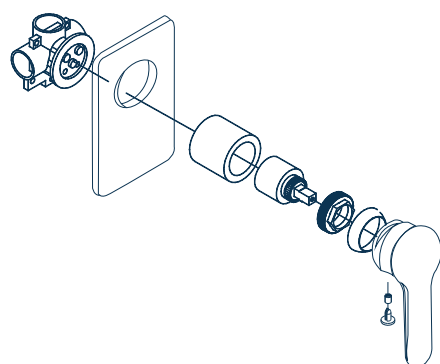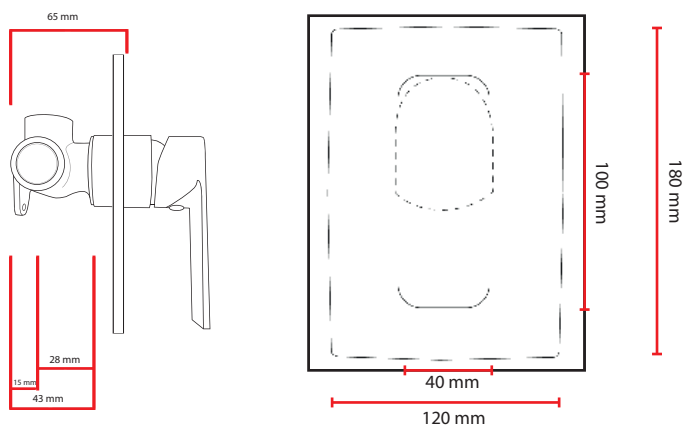

- Cuerpo
- Chapetón monomando
- Porta cartucho
- Cartucho cerámico CF 90.761
- Tuerca
- Chapetón
- Opresor Allen
- Cubre barreno
- Maneta/maneral




Instrucciones

1.-Retire las piezas del monomando indicadas en la figura.

2.-Se recomienda no tirar o desarmar la sección del cartucho cerámico para evitar daños en los componentes.


3.-Enrosque la línea de alimentación como se muestra en la figura. Agua caliente por el lado izquierdo del cuerpo. Agua fría por el lado derecho.

4.-Realizar la conexión a la salida a la regadera por la parte superior del cuerpo.



5.-Coloque el chapetón del monomando hasta hacer contacto con el acabado final

6.-Coloque la maneta sobre el cartucho cerámico y asegure con el Opresor Allen posteriormente, coloque el cubre barreno.



1.-Conecte el brazo a la tubería e insertar el chapetón del brazo.

2.-Inserte la rótula dentro de la tuerca, y sujete firmemente la regadera.

3.-Conecte la regadera al brazo y enrosque firmemente utilizando cinta selladora para evitar fugas.

Brazo incluido

4.-La altura de la regadera dependerá de la construcción arquitectónica.

