



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de Latón
- Cartucho cerámico
- Aireador de consumo 7LPM
- Presión de consumo: Media



MONOMANDO CORTO PARA LAVABO

5
garantía 5 años

**SOBRE DEFECTOS
DE FABRICACIÓN**

ACABADOS:

VP14.011
Cromo

VP14.011NM
Negro Mate

Línea

PLATINUM



@valmex1



@valmex.mx



@valmexmx



@valmexmx

PRESIÓN RECOMENDADA

Baja Presión 300g - 1kg

Media Presión 1.1kg - 2.9kg

Alta Presión 3kg - 6kg



"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm²

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Valmex no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.




En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____



HECHO EN CHINA

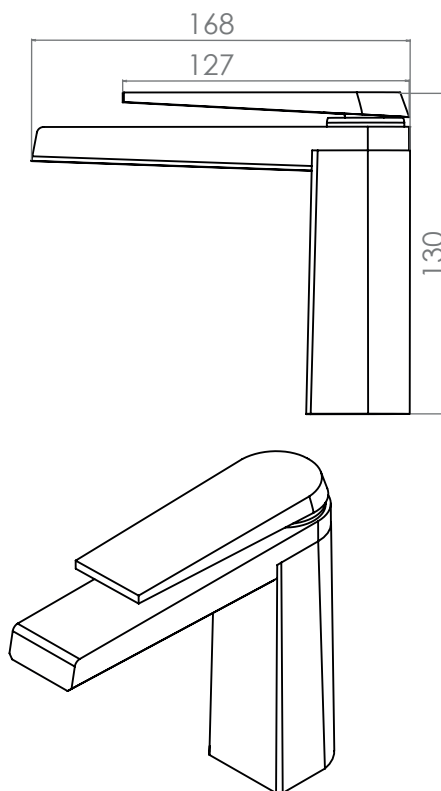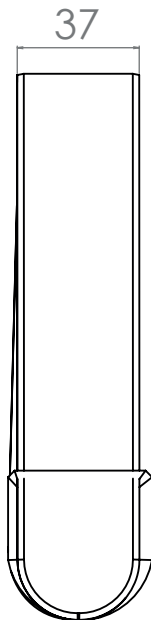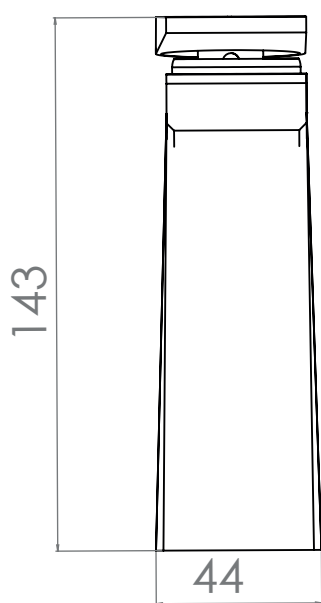


INSTRUCCIONES


Instrucciones:

1.- Se recomienda no retirar o desarmar la sección del cuerpo del monomando para evitar daños en los componentes.

2.- Conectar las mangueras flexibles en la parte inferior del monomando, como se muestra en la figura. Enroscar con la mano sin ayuda de herramienta.



3.- Colocar el monomando sobre el empaque de anclaje y asegurar firmemente desde la parte inferior con ayuda de la tuerca de fijación.



4.- El otro extremo de las mangueras deberán ser conectadas a la línea de alimentación convencional, por medio de válvulas angulares no incluidas.

