



Características

- Multifunción
- 360° de rotación libre
- Cabezal ABS extraíble y auto retráctil
- Cuerpo de latón
- Libre de plomo
- Sistema de fijación roscable
- Cartucho Cold Start
- Cartucho Eco-nature (80-100)

Acabados:



Monomando multifunción para cocina

5 Sobre defectos de fabricación
garantía 5 años

VP24.391
Cromo

- @valmex1
- @valmex.mx
- @valmexmx
- @valmex

Línea

Grifería

Presión Recomendada

Baja Presión 200g - 900kg

Media Presión 1kg - 2.9kg

Alta Presión 3kg - 6kg

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

Relación altura - Presión

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm²

Limpieza

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados..

Garantía

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecanicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.


En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.


FECHA COMPRA: _____




Hecho en china

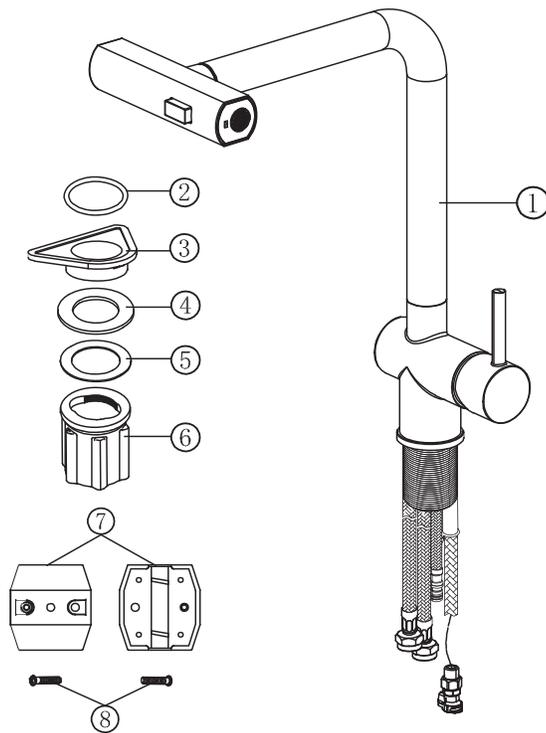


- 1.- Cuello móvil
- 2.-Junta
- 3.-tablero de fijación triangular
- 4.-junta de plástico
- 5.-Junta metálica
- 6.-Tuerca de fijación
- 7.-Contrapeso
- 8.-Tornillos




Instrucciones

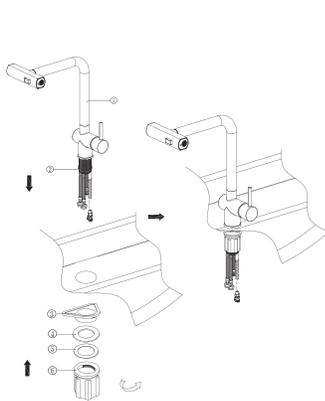


- 1.-Comprobar que el suministro de agua funcione bien.
- 2.-Coloque la junta (2) en el anillo de la base.
- Coloque el grifo en el fregadero.
- Instale la tabla de fijación triangular (3), la junta de goma (4) y la junta metálica (5) en el tubo de fijación de grifo, fijar manualmente mediante la tuerca de fijación (6).



- 3.- Conecta el flexo de ducha con el flexo de fijación rápida.

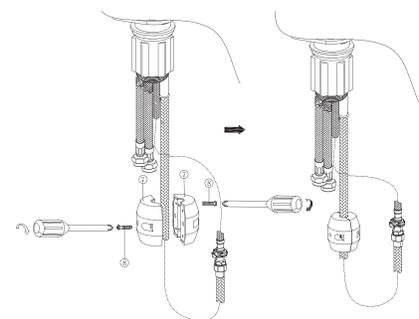

- 4.-Instale el contra peso en la manguera de la ducha.

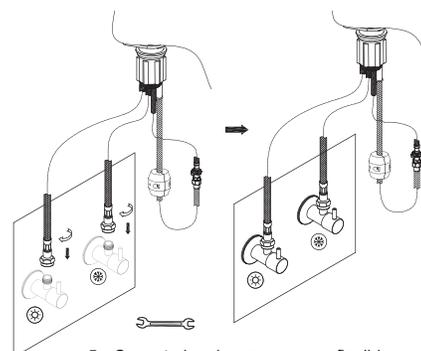

- 5.- Conecte las dos mangueras flexibles al sistema de suministro de agua.