


MEDIDAS TÉCNICAS

Altura inclinada de WC	74 cm
Ancho de base	30/40 cm
Ancho Total	67 cm
Alto de taza	60 cm
Ancho de WC	40 cm

IMAGEN



DIBUJO TÉCNICO

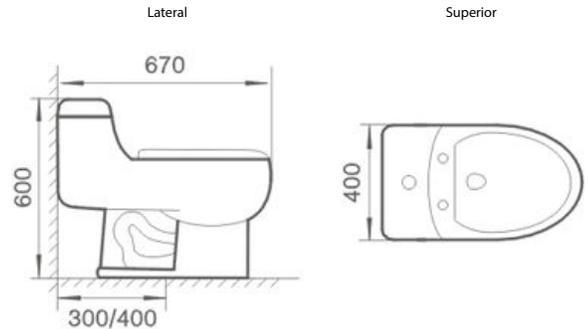

NORMA



NOM-009-CONAGUA-2001

MATERIALES

CARACTERÍSTICAS

PARTE

MATERIAL




Tanque	Cerámica blanca
Taza	Cerámica blanca
Asiento	Plástico

- Dual Flush.
- Asiento Soft Close.
- menos de 5 litros por descarga líquidos.
- Arrastre de 2 metros.
- Descarga de 1000 gr. en sólidos.
- Trampa Oculta esmaltada de 2"




INSTALACIÓN

- Marque en el suelo los orificios para fijar el WC.
- Coloque la junta proel en la salida al registro para evitar fugas.

- Realice los barrenos al piso e introduzca los taquetes.
- Coloque el WC en el piso.
- Fije el WC con los taquetes.

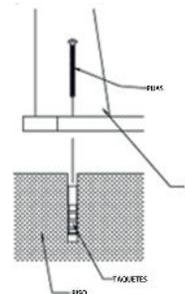

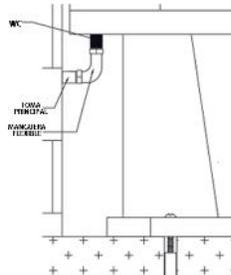


- Calibre el flotador en los números que se muestra en la figura A y B.
- Los números se localizan en la parte posterior del flotador.

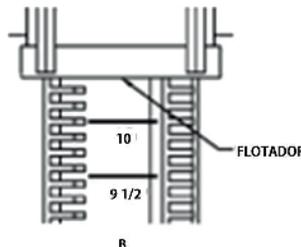

- Calibre la descarga como se muestra en la figura C.
- Los números se encuentran en la parte frontal.

- Nuevo sistema dual de descarga de agua.

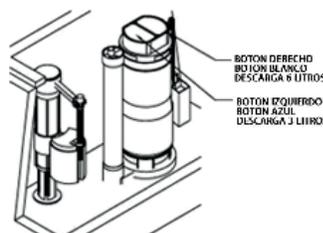

NOTA: En todas las uniones roscadas utilizar cinta selladora para evitar fugas.


REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN

Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 39.23 kPa (0.6 Kg/cm²) (5.68 PSI) a temperatura del agua debe estar entre 2°C y 45°C


RELACIÓN ALTURA- PRESIÓN PARA DEPÓSITOS DE AGUA

Cada metro de altura de la base de su salida a la base del tinaco equivalente a 10kPa (01.kg/cm²)[1.42PSI]

Altura (h)	Presión		
	kPa	kg/cm ²	PSI
2 m	20	0.2	2.84
3 m	30	0.3	4.26
4 m	40	0.4	5.69



GASTO

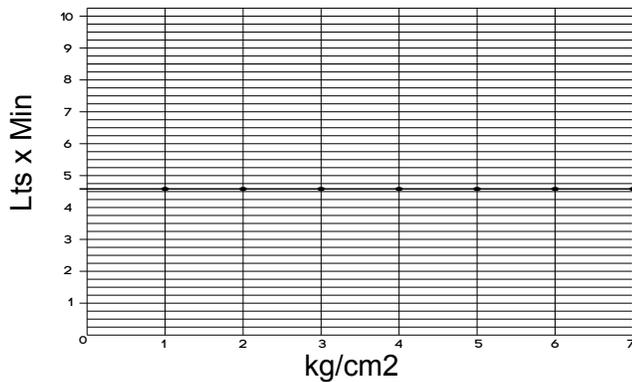

Menos de 5 litros Por Descarga

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

- ✔ Utilice únicamente agua y un paño limpio.
- ✘ No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos.
- ✘ No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, Valmex no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Fecha de Compra: _____.