

DUCHAS

TRAMONTINA

Sensetop - Eléctrica 4 Temperaturas





DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Tensión nominal		127 Vac	220 Vac
Potencia nominal	1	1650W	2300W
	2	3850W	4200W
	3	5500W	6500W
Disyuntor		50A	32A
Cableado mínimo		10mm²	4mm²
Consumo mínimo		15,7 kW.h/mes	9,4 kW.h/mes
Aumento de temperatura		10°C	10°C
Flujo		5,3L/min	3L/min
Consumo máximo		23 kW.h/mes	27,7 kW.h/mes
Aumento de temperatura		25°C	30°C
Flujo		3L/min	3L/min
Distancia máxima desde la ducha hasta el disyuntor		27m [*]	27m [*]
Presión de funcionamiento		mínima	10 kPa [1 m.c.a]
		máxima	400 kPa [40 m.c.a]
Conexión hidráulica (entrada)	Rosca 1/2" BSP		
Grado de protección	IP24		
Temperatura máxima del agua de entrada	50°C		
Materia Prima	Materiales metálicos y plásticos aislantes		
[*] Para distancias superiores a las indicadas, utilice conductores de menor sección			
Compatible con el dispositivo DR			
La resistividad del agua suministrada para este producto no debe ser inferior a 1300 Ω.cm en la temperatura de 22ºC			
Aparato de acuerdo con la norma de estandarización de duchas eléctricas ABNT_NBR 12483			

Tramontina Eletrik S.A. Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Triângulo - CEP 95185-000 Carlos Barbosa - RS - Tel: +55 [54] 3461.8200 - tramontina.com.br

DT-010-Rev.00

DIMENSIONES

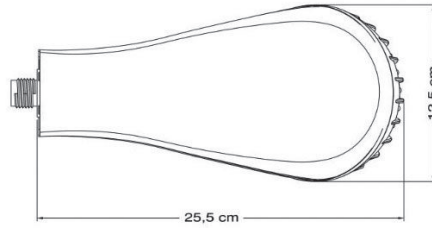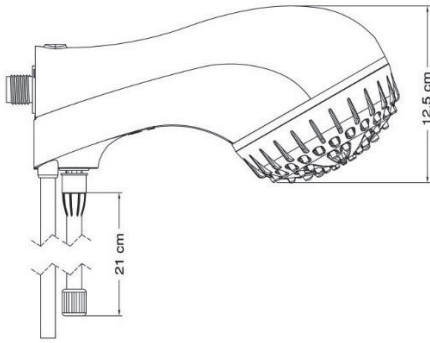


INFORMACIÓN GENERAL


- Calentamiento inicial del agua más rápido gracias al reducido tamaño de la cámara de calentamiento.
- Traba automática de seguridad para el cambio de resistencia.




- Cambio fácil de la resistencia, que apenas cuenta con una posición de montaje y no necesita la utilización de herramientas.
- Desviador mágico que puede dirigir el agua solamente a la ducha o solamente a la ducha de mano (sin restricción al levantar la ducha de mano).
- Fácil limpieza del esparcidor, que es de goma y desmontable.

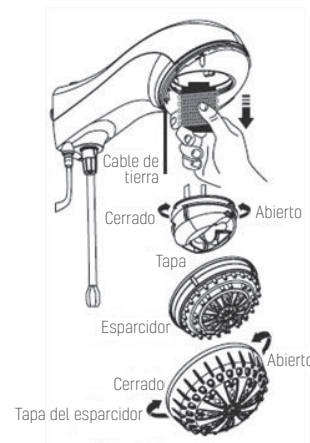


- Reductor automático de presión que actúa cuando es necesario para ayudar, principalmente, en las instalaciones que poseen grandes variaciones de presión a lo largo del día. El reductor comenzará a actuar siempre que la presión supere los 8 m.c.a.
- Nipple independiente facilita la instalación de la ducha.
- Realizar el cambio de temperatura con el grifo de agua cerrado para evitar posibles choques eléctricos y garantizar la vida útil del producto.
- La altura recomendada para la instalación hidráulica es de 2,10 m arriba del piso.
- La altura recomendada de la caja de agua para que el aparato presente un buen funcionamiento es de por lo menos 1 m arriba del punto de salida del agua.

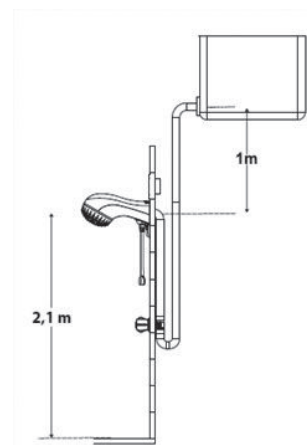


- La altura de la caja de conexión para los cables de la ducha es de por lo menos 15 cm arriba del punto de salida del agua y la conexión se debe efectuar con conectores apropiados [preferentemente de porcelana].



- Para que se encuentre accesible y sea de fácil utilización, instalar el soporte de la ducha de mano aproximadamente a 40 cm por debajo del aparato.



- Instalar la ducha en un circuito eléctrico exclusivo que debe provenir directamente del tablero de distribución de energía y utilizando conductores y disyuntores de capacidad adecuada. Los cables neutro y tierra deben conectarse directamente a sus respectivos barramientos en el tablero de distribución, sin que ocurran derivaciones en ese trayecto.

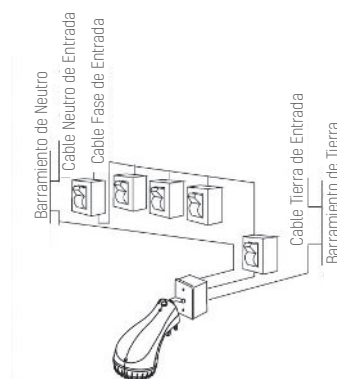

- Tramontina, más allá de los 3 meses de plazo legal, extiende la garantía de este aparato por otros 9 meses, sumando un total de 12 meses contra eventuales defectos de fabricación contados a partir de la fecha de la factura. Es indispensable la presentación de la factura.
- La resistencia posee garantía legal de 3 meses.
- La instalación del aparato debe efectuarse por personas calificadas.