


Portarrollo Cassia

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tapa portarrollos	Zamac
2. Pivote	Latón
3. Barra	Latón
4. Tornillo	Acero inox
5. Base	Zamac
6. Ancla	Latón
7. Opresor	Acero inox
8. Tornillo	Acero inox
9. Taquete	Plástico
10. Llave hexagonal	Acero inox

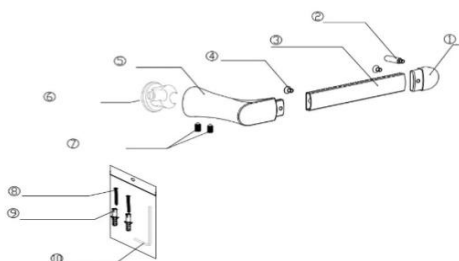


ACABADO
LU.17 Cromo
LU.17.2 Negro mate

CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg
0,329

DIMENSIONES

ZONA A 181 mm
ZONA B 33 mm
ZONA C 77 mm

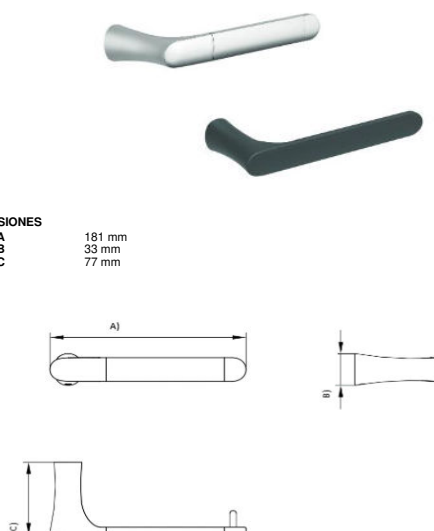

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Coloque las anclas (1) con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con la ayuda de un taladro perforo el muro e introduzca los taquetes (9).
2. Fije las anclas (1) al muro ajustando los tornillos (8) utilizando un desarmador.
3. Sujete el accesorio a las anclas (1) roscando los opresores (2), utilizando la llave hexagonal (10). Verifique el accesorio quede firmemente instalado al muro.

FUNCIONAMIENTO

El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto no podrá funcionar correctamente. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base aceite. Nunca utilice silicona en la parte interior del producto. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que pueden dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar, no utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras lijás, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



Presión Gasto Litros Gasto Galones