

Regadera cuadrada 8" de plato con brazo y chapetón


4518C.3
4518C.5
4518C.8
4518C.9

Código: _____

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE 1	MATERIAL
1. Plato	Acero inoxidable
2. Empaque	Goma
3. Tuerca	Acero inoxidable
4. Bola	Acero inoxidable
5. O-ring	Plástico
6. Reductor	Plástico
7. Filtro	Plástico
8. Brazo	Acero inoxidable
9. Chapetón	Acero inoxidable

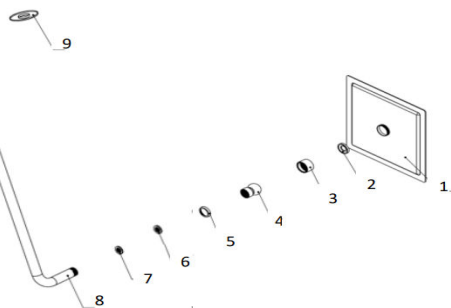

Norma
NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

Acabado
4518C.3- Grafito
4518C.5- Dorado
4518C.8- Bronce
4518C.9- Satinado


Certificación
Si

Peso del producto Kg
0.600 kg



DIMENSIONES

ZONA A	200 mm
ZONA B	200 mm
ZONA C	1/2 NPT-14
ZONA D	138 mm
ZONA E	385 mm
ZONA F	20 mm
ZONA G	52 mm
ZONA H	375 mm



Parámetros de Trabajo
Baja 0.25- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Deslice el chapetón hasta la mitad del brazo.
2. Coloque cinta selladora (no incluida) en un extremo del brazo y róselo firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice una herramienta de apriete. Use una franela entre la herramienta y el brazo para no maltratar el acabado, posteriormente deslice el chapetón hacia el muro.
3. Rosque la regadera al brazo y ajuste firmemente.

Funcionamiento

El diseño de esta regadera le permite operarla en cualquier posición sin que estas presenten fugas o caídas, esto gracias a la bola de unión. En el caso de requerir ajuste para apretar o aflojar la regadera, sólo se requiere apretar o aflojar manualmente la tuerca.

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
5. Nunca utilice herramienta dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
6. Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
2. Siempre utilice refacciones marca dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

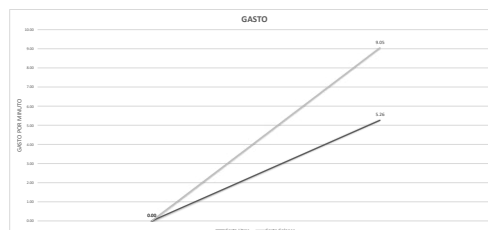

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
1.00	5.26	9.05
3.00	6.48	10.27
6.00	6.48	10.27