



# Cinta de Silicón

## Autofusión

**NO DEJA  
Residuos**

Resistencia dieléctrica  
de hasta 30 kV/mm

Elongación de  
hasta 300%


Temperatura para  
aplicación: 5 a 45°C

Resistencia a la  
tensión de 0.8MPa

Tiempo de fusión  
total de 24 hrs

Funciona en un rango  
de temperaturas desde  
-60 hasta 200°C

**Cinta multipropósitos** / Sella de agua, gas y aísla hasta 8,000V

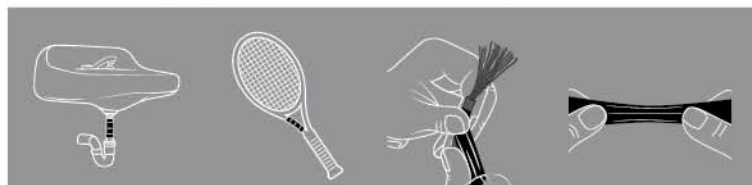

### Usos:

- Reparaciones automotrices.
- Sellado de fugas en las tuberías y mangueras de baja presión.
- Impermeabilización de propósito general y aplicaciones de sellado.
- Embalaje de empalme de cables eléctricos.

| CÓDIGO | LARGO | ANCHO  | ESPESOR | COLOR        | 📦  |
|--------|-------|--------|---------|--------------|----|
| SFTT   | 3 m   | 2.5 cm | 0.5 mm  | Transparente | 12 |
| SFTR   | 3 m   | 2.5 cm | 0.5 mm  | Rojo         | 12 |
| SFTB   | 3 m   | 2.5 cm | 0.5 mm  | Negro        | 12 |
| SFTG   | 3 m   | 2.5 cm | 0.5 mm  | Gris         | 12 |
| SFTW   | 3 m   | 2.5 cm | 0.5 mm  | Blanco       | 12 |

