



Conectores Flexibles para Boiler Acero Forte

LÍNEA
BÁSICA

AB-C / AB-H / LB-A

- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Elimina el efecto galvánico*
- ✓ Facilita el mantenimiento del Boiler
- ✓ Evita vibraciones

*Evita la corrosión causada por el contacto de dos metales diferentes en un ambiente húmedo



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 AÑOS

Conectores Flexibles para Boiler Acero Forte




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior .500" (12.7mm) /
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Forte*
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Férula Acero Inoxidable
- ✓ Tuerca Latón / Acero Inoxidable
- ✓ Empaque Nitrilo

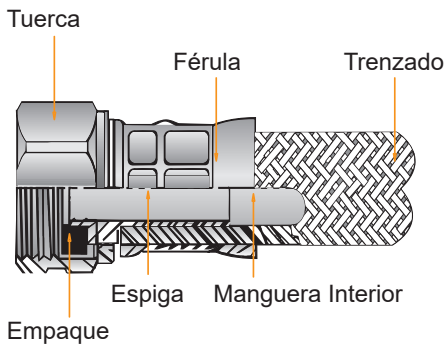

Fórmula exclusiva de Coflex® que combina Acero Inoxidable y Polímero de Tecnología Avanzada en un trenzado de diseño único en el mercado, brindando alto desempeño y seguridad. Patente en Trámite.

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AB-C40	1/2" FIP X 1/2" FIP	40
AB-C60	"	60
AB-C80	"	80
AB-H60	1/2" FIP X 3/4" FIP	60
LB-A40	3/4" FIP X 3/4" FIP	40
LB-A60	"	60
LB-A80	"	80

Definiciones Roscas

FIP: Tuerca rosca interna

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

Glosario de Conexiones

