

Filtro Malla Lavable

El filtro de malla lavable se usa principalmente para prefiltrar agua doméstica y agua potable (agua municipal). Por lo regular se instala en la entrada de agua (después del medidor de agua). Remueve impurezas como óxido, arena, limo, etc. y es principalmente útil para impedir lesiones cutáneas. Además, esto puede incrementar la vida útil de la tubería, filtro de agua, calentador de agua y lavadora de baños.


- Remueve impurezas como óxido, arena y limo.
- Incrementa la vida útil de la tubería, filtros de agua, calentadores, entre otros.
- Fácil de instalar.
- O-ring sencillo.



Parámetros de Operación

- Fuente de Agua:** Agua de la ciudad
- Presión Adecuada:** 15 psi ~ 100 psi
- Flujo de Agua:** 4 GPM (16 lpm)
- Entrada de Agua:** 1/2"
- Salida de Agua Purificada:** 1/2"
- Drenaje:** 1/2"
- Nivel de Filtración:** 80 micron
- Rango de temperatura:** 5 ~ 45°C
- Material de Malla:** SS316 (Acero Inox. 316)

Código	Descripción	Medidas (cm)
607991	Pre Filtro de Malla 5" Conexión 1/2 FNPT	9.5 x 21.5
607992	Malla de Reemplazo 5"	
607994	Pre filtro de malla 5" conexión 3/4" FNPT	9.5 x 21.5
607995	Pre filtro de malla 5" conexión 1" FNPT	9.5 x 21.5
607996	Malla de reemplazo 5" p/pre filtro conexiones 3/4" y 1"	

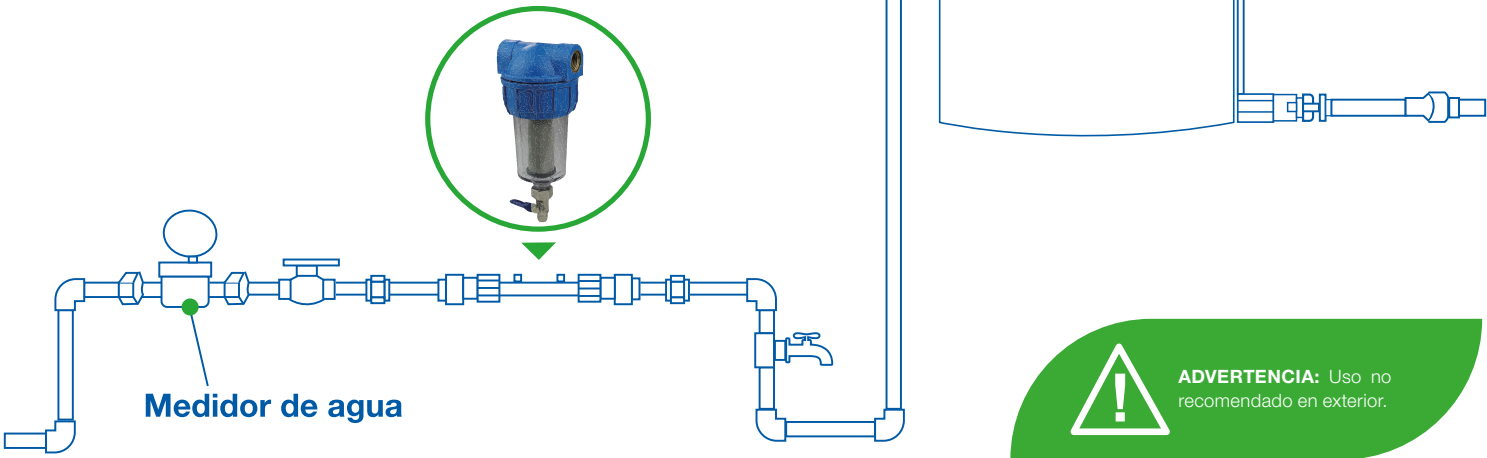

ADVERTENCIA: Uso no recomendado en exterior.