



4 m
40 m



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacto, se puede esconder fácilmente
- Permite crear un pequeño cuarto de ducha en una habitación

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 32, 40 mm




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

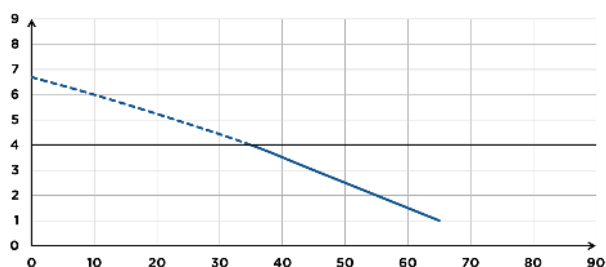

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Número de entradas	2
Diámetro entradas ext.	32, 40 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/32 mm
Altura mínima del plato de ducha	12 cm
Altura de arranque	65 mm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	250 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	46 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	4,6 kg
Código EAN	3308811598011
Referencia	0101000
PVP (sin IVA)	617 €

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 59 €



DIMENSIONES

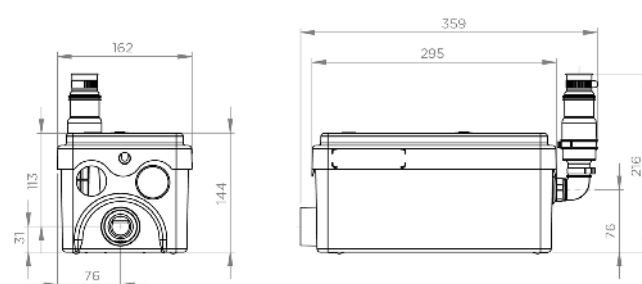

Dimensiones (mm)