

Onduline®

GUÍA DE INSTALACIÓN SMART®



Calidad Onduline



100%
Impermeable




Reducción
Térmica



Fácil
Instalación



15 años de
garantía

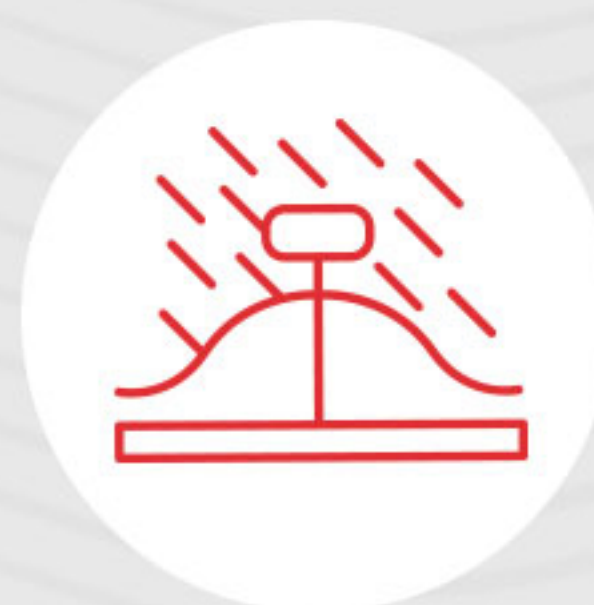


Tecnología de
Sellado



Marcas de
traslape y fijación

Lámina de Color

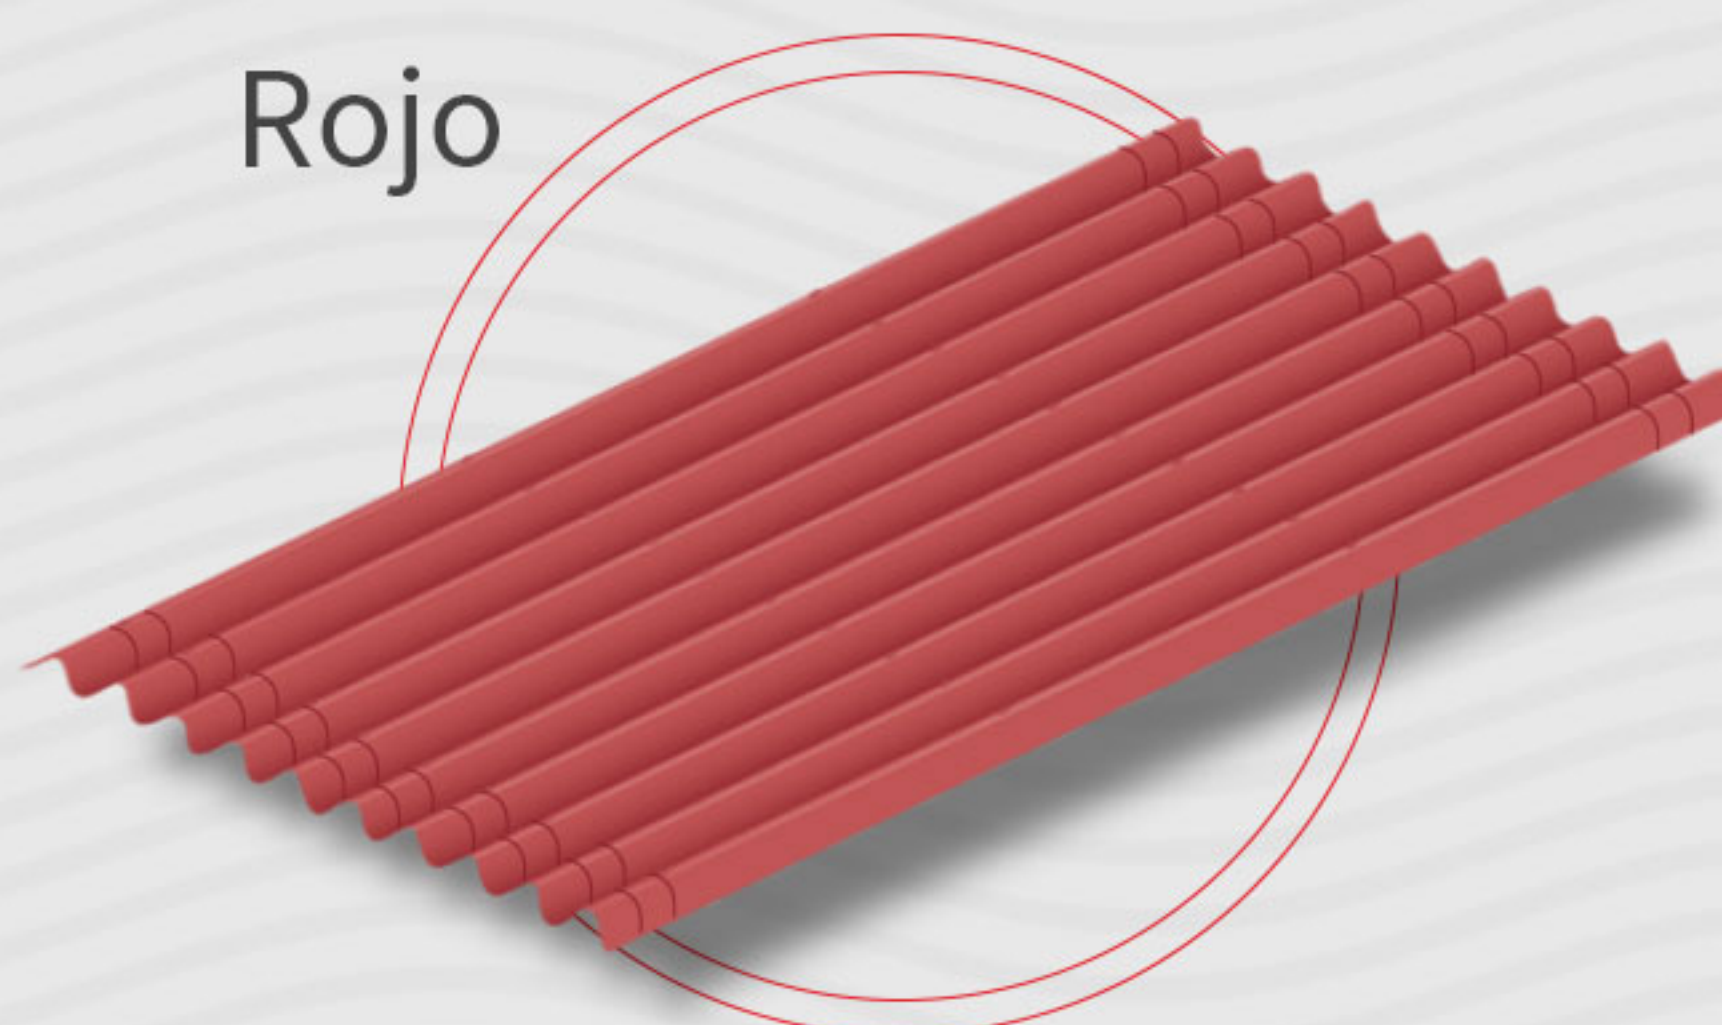


Para cualquier Proyecto



Residencial



Comercial

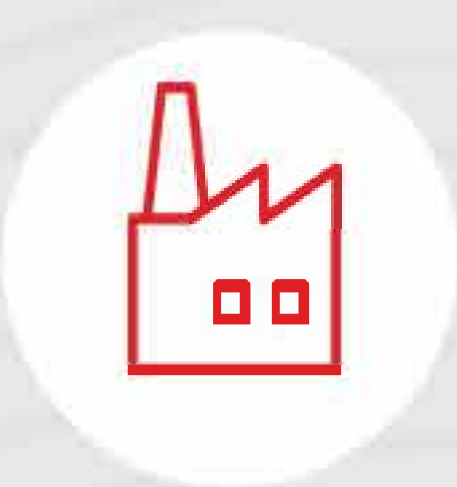

Industrial



Agropecuaria

Especificaciones Técnicas


Medidas	.95 m x 1.95 m
Área Útil	1.58 m ²
Lámina/m ²	.63
Altura/Onda	3.8 cm
Espesor	3 mm
Peso	6.3 kg
No. ondas	10

Guía de instalación

4 pasos


1 Inclclinación

Inclinación mínima de 27%

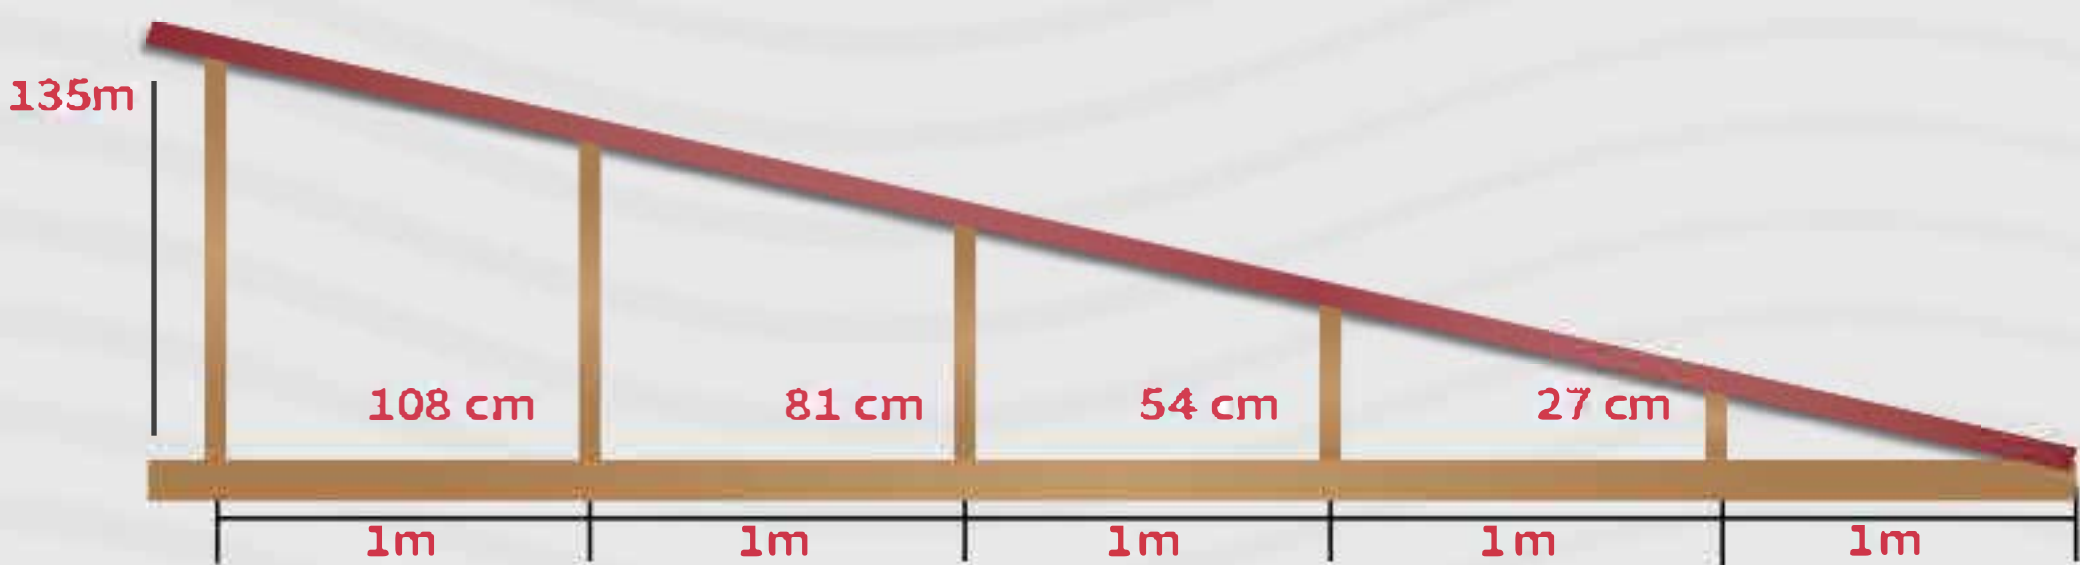


2 Espaciado

Distancia de 61 cm entre largueros

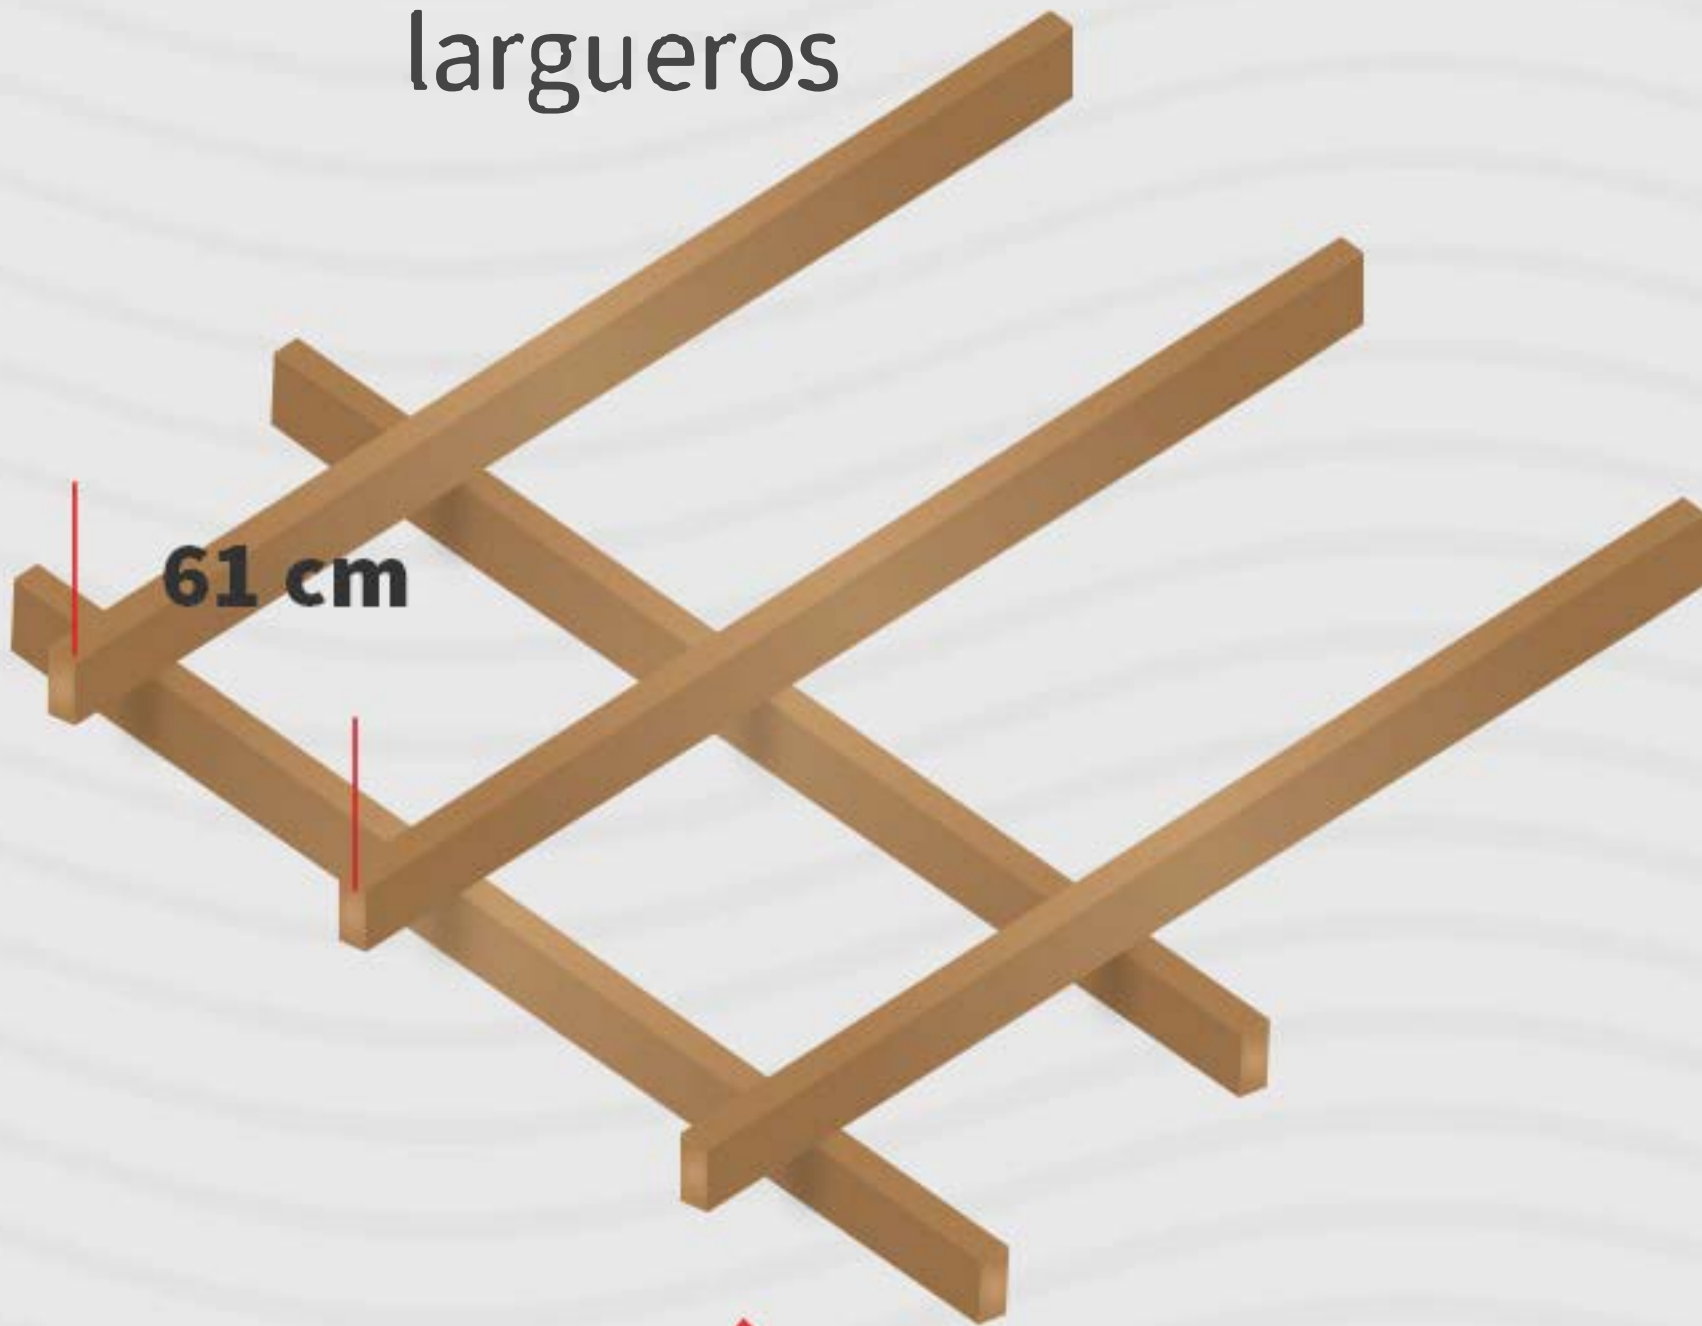

3 Montaje

Traslape
Longitudinal de 12 cm
Transversal de 1 onda
Volado máximo de 7 cm

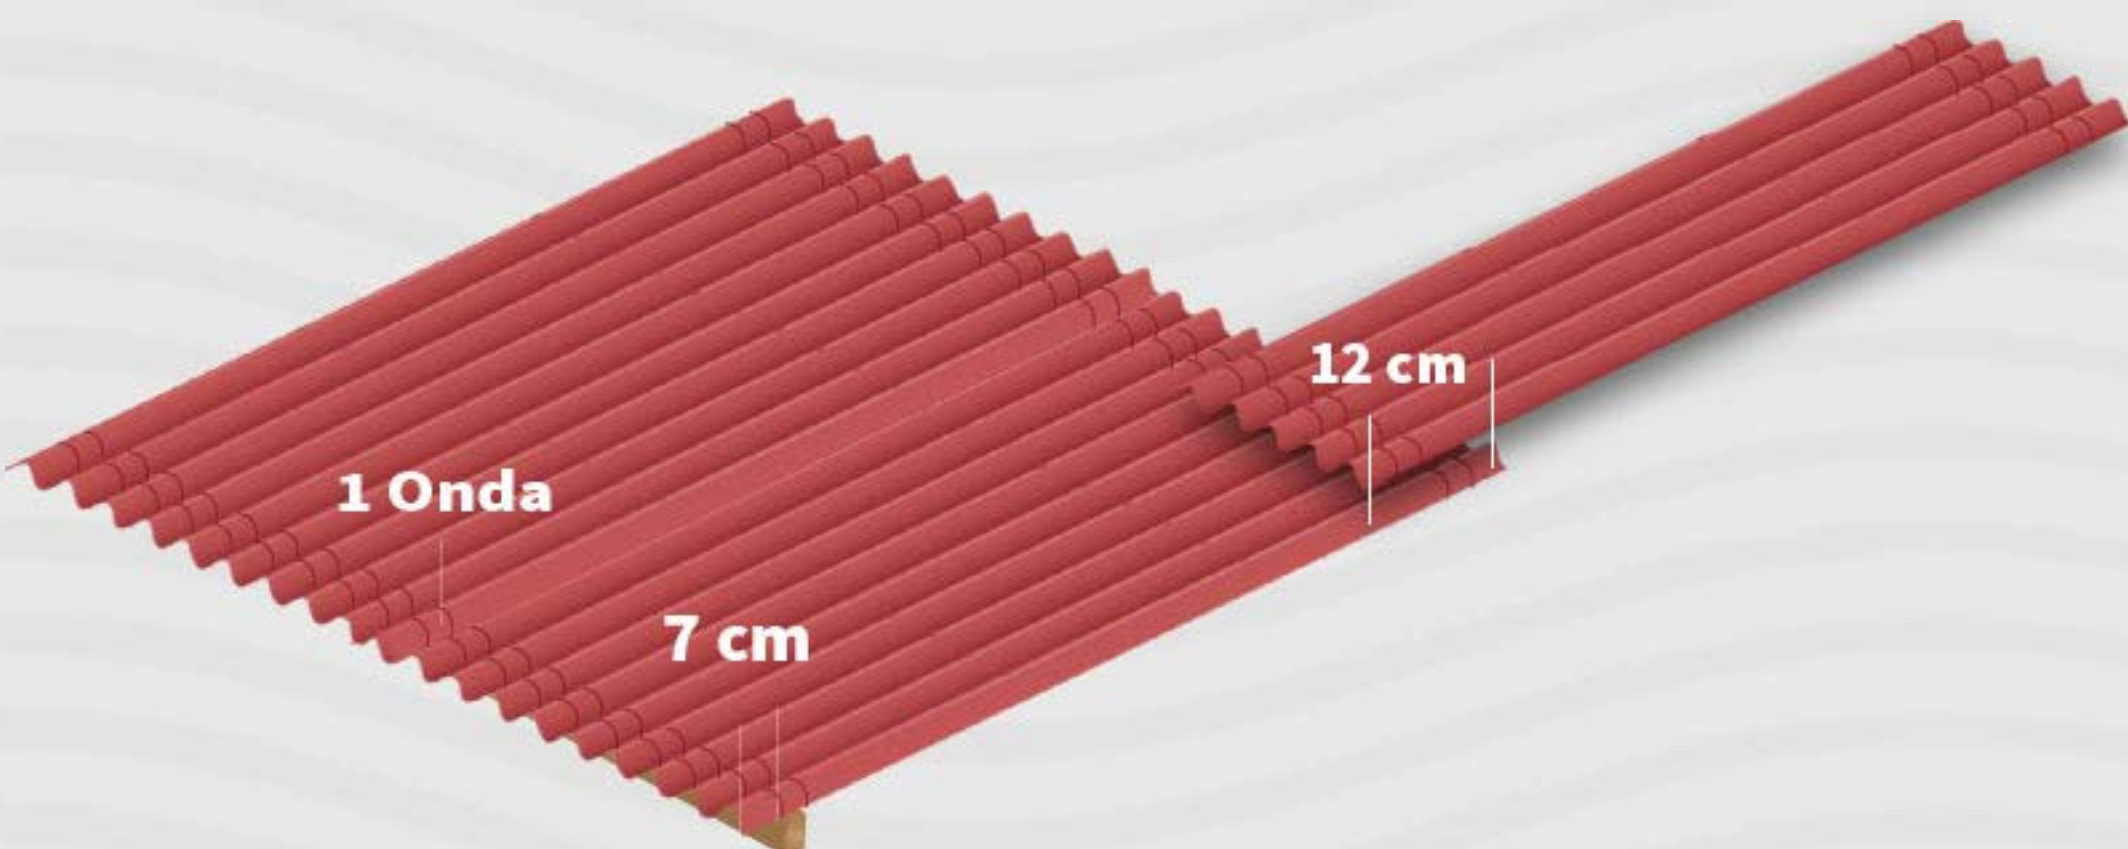

4 Fijación

Utiliza 19 fijaciones originales Onduline por lámina

