



FICHA TÉCNICA.

FECHA DE EMISION: Febrero 2004.

REVISIÓN: C

VIGENCIA HASTA: Nuevo Aviso

LINEA DE PRODUCTO: Tinacos para agua con capacidad de 450, 600, 750, 1100 y 2500 litros.

PRODUCTO: Tinaco para agua Marca IUSA.

Tinaco IUSA para agua

Descripción del producto: Tinaco polipropileno Tricapa para almacenamiento de agua, con válvula de tanque alto-flotador, sistema de servicio con válvula de esfera, tubo de venteo; capacidad de almacenamiento de 450, 600, 750, 1,100 y 2,500 litros.

Funcionamiento: El tinaco funciona una vez quedando instalado completamente y encontrándose en superficie plana abarcando el diámetro total y generando la carga de agua potable por el ducto correspondiente a su capacidad de almacenamiento, la válvula de tanque alto-flotador obturará completamente este conducto impidiendo el derrame o desperdicio del agua.

Por otra parte, mientras la válvula de esfera del sistema de servicio se encuentre en posición abierta se contará con el flujo de agua para su servicio.

Este tinaco está diseñado y manufacturado para contener agua potable.

Requerimientos de calidad:

El Tinaco cumple con los requerimientos de las NORMA NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012.

Construcción:

Los tinacos están fabricados por varios componentes de diferentes materiales como polietileno (cuerpo, tapa, y arillo), polipropileno (niple, tuerca).


Accesorios: Todos los accesorios como son las válvulas de tanque alto, la válvula de esfera, flotador y conector universal fabricadas en polipropileno y/o latón y sellos de Nitrilo buna "N". (Estos accesorios se venden por separado)

Garantía:

La garantía es de 50 años en lo que corresponde al cuerpo, tapa y arillo.

Dimensiones:

| Volumen en litros | Altura en metros [A] | Diámetro del tinaco en metros [B] | Diámetro de la boca en metros [C] | Peso en Kg |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 450 Litros | 1.140 | 0.840 | 0.570 | 14.500 |
| 600 Litros | 1.135 | 0.980 | 0.570 | 16.000 |
| 750 Litros | 1.140 | 1.100 | 0.570 | 18.500 |
| 1100 Litros | 1.485 | 1.100 | 0.570 | 23.500 |
| 2500 Litros | 1.520 | 1.570 | 0.570 | 57.500 |

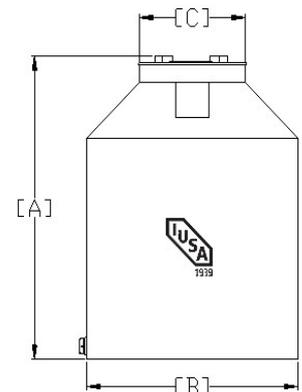

Mantenimiento:

Preferentemente lávese el interior del tinaco cada 3 meses con un estropajo o cepillo de cerdas plásticas suaves.