INCLUYE KIT | 1 SERVICIO | 4 L/min CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | GAS LP O GAS NATURAL | AHORRO DE GAS | COMPATIBLE CON CALENTADOR SOLAR | MicroUSB PUERTO MICRO USB

NOVA 1 PLUS

Calentador instantáneo de última generación.

GARANTIA 5 AÑOS

Tipo de gas:	L.P. o Natural
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25°C, como mínimo:	4 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0.0098 MPa
Carga Térmica:	6.97 kW
Eficiencia térmica:	86 %
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	44.2cm x 30m x 13.3cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	56cm x 36cm x 18cm
Peso:	6.2kg.

* Si usted requiere un caudal mayor de agua caliente quizá el equipo que usted necesita sea el NOVA 2 PLUS

Tipo de gas

El calentador **Nova 1 Plus** trabaja con gas L.P.
Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova 1 Plus** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El consumo de un servicio (regadera) es normalmente de 4 L/min. *Usted tiene agua caliente suficiente para su servicio.*

Compañero ideal para su calentador Solar

El calentador **Nova 1 Plus** cuenta con un sistema de temperatura que apaga el calentador si la temperatura de entrada es mayor a 40 °C, cuando la temperatura de entrada sea menor de 40 °C, el calentador encenderá suministrando agua caliente.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova 1 Plus** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión pues está equipado con un dispositivo que regula la sobrepresión de agua.
Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova 1 Plus** rabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C El calentador **Nova 1 Plus** trabaja con menos de 7 kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW.
Usted usa menos gas para celentar el agua.

Eficiencia térmica

El calentador **Nova 1 Plus** es altamente eficiente.
Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.

Novanet

“Como primer paso después de la adquisición de su calentador Nova 1 Plus, le recomendamos que active telefónicamente su garantía. Al hacerlo además de proteger su inversión, obtendrá consejos que quizá le resulten útiles para la instalación y disfrute de su calentador. Le ofrecemos no demorarlo y atenderlo hasta donde usted lo determine”

Guía de instalación

- Fije el calentador Nova 1 Plus a la pared, fuera de casa o dentro de ella en un lugar bien ventilado con salida de gases al exterior.
- La salida de gases o chimenea no deberá tener partes horizontales, al menos deberán tener un ángulo de 5 °C.
- Verifique que la distancia entre el tinaco y la regadera sea de entre 1 y 10 m.
- Asegúrese que la tubería de agua baje directamente del tinaco al calentador, evite codos y conexiones innecesarias.
- Instale las mangueras de agua fría, caliente y gas.
- Puede usted guiarse con éste diagrama de instalación:

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

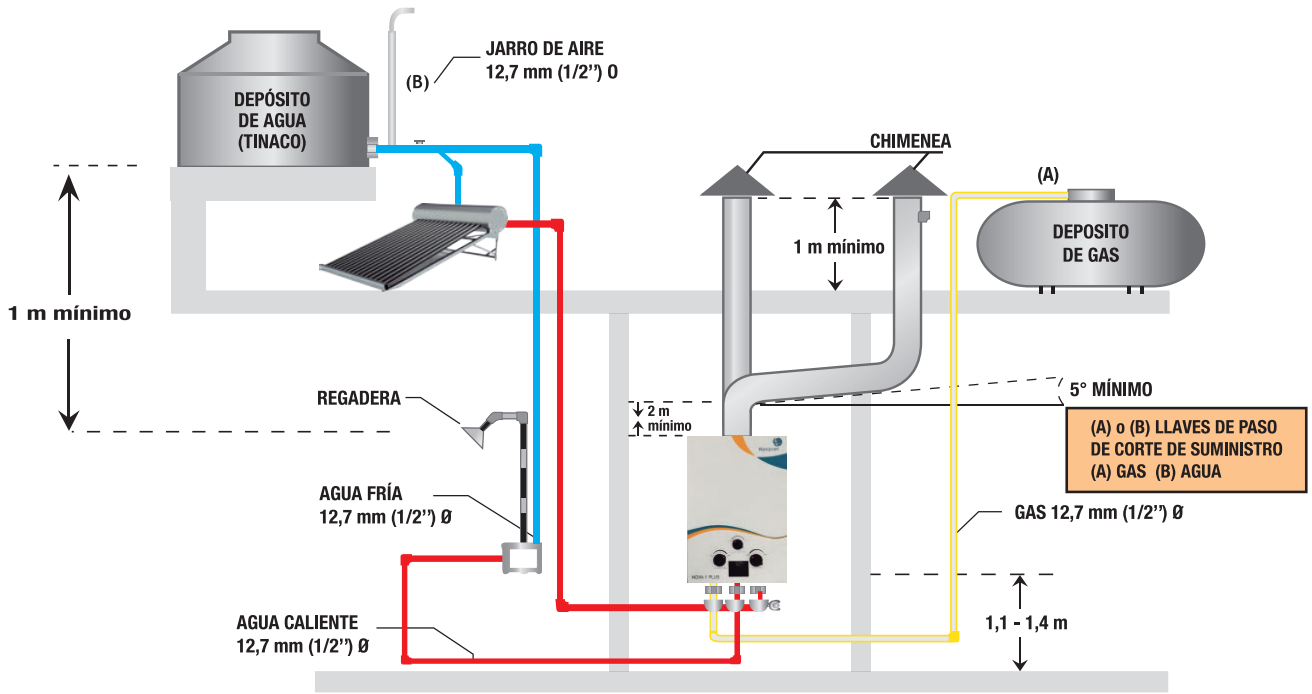

Novanet, S.A. de C.V. (55) 53786723, 53786717, 53786709
ventas@novanet.com.mx
Novanet es una marca registrada