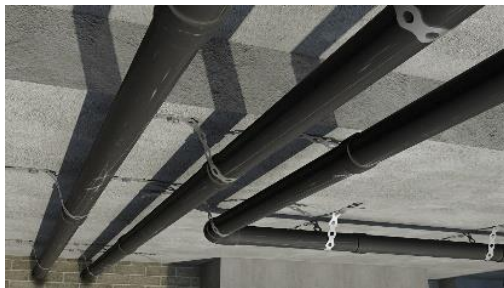


**CARACTERISTICAS**

- Permite rapidez de instalación y fácil montaje.
- Empleo para cargas bajas.

MATERIAL BASE**APLICACIONES**


- Indicada para instalaciones de tubos de calefacción, ventilación o aire.

VÁLIDO PARA**EJEMPLOS DE APLICACIÓN****1. GAMA**

ITEM	CÓDIGO	MEDIDAS	FOTO	RECUBRIMIENTO	SECCIÓN
1	CIPEP1905	25 m / 19 x 0,5 cm			

2. DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 CI-PE - Cinta perforadora galvanizada

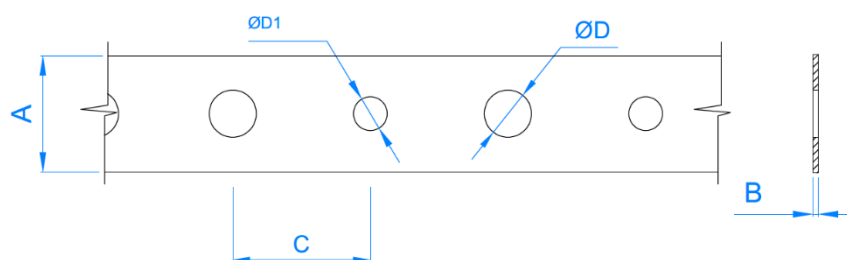

CÓDIGO	A	B	C	ØD		ØD1		Carga Máxima Recomendada
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[kg]
CIPEP1905	19,00	0,50	20,00	6,85	1/4"	4,85	3/16"	35